

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffening met kunststof voetplaat

Artikelnr. 5015073



Potentiaalvereffeningsrail voor de potentiaalvereffening conform DIN VDE 0100-410/-540 en bliksembeveiligingspotentiaalvereffening conform DIN VDE 0185-305

- Voetplaat en afdekkap van polystyrol, grijs
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Contactstrip van messing, vernikkeld
- Schroeven en brug van staal, galvanisch verzinkt
- Bliksemstroomgeleidend 50 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 een- of meeraderige kabels tot 25 mm² of soepele kabels tot 16 mm²
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10



CuZn Messing

Opmerking extra producttekst	Minimale bestelhoeveelheid 00000
Extra productbeschrijving 1	Met verzegelbare afdekkap, van slagvast kunststof

Stamgegevens

Bestelnr.	5015073
Type	1809
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Dimensie	188mm
Kleur	grijs
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	23,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffening met kunststof voetplaat

Artikelnr. 5015073



Technische gegevens

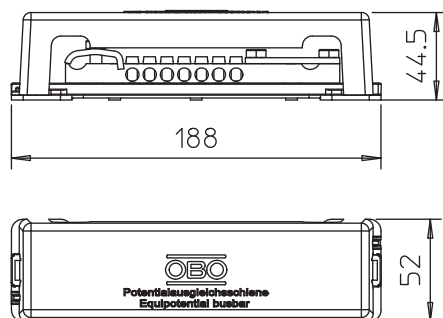

Lengte	188,00 mm
Breedte	52,00 mm
Zijhoogte	44,50 mm
Aansluitmogelijkheid 1	7 x een- of meeraderige kabels tot 25 mm ² of soepele kabels tot 16 mm ²
Aansluitmogelijkheid 2	1 x ronde geleider Rd 8 - 10
Aansluitmogelijkheid 3	1 x platte geleider tot FL30 of ronde geleider Rd 8 - 10
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	1,00
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0,00
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0,00
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	1,00
Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	1,00
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star	7,00
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star	0,00
Uitvoering	met afdekkap
Uitvoering	Opbouw fix
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Isolator	☒
Materiaal van de klem	Staal
Oppervlak van de klem	galvanisch verzinkt
Materiaal van de contactrail	Messing
Oppervlak van de contactrail	vernikkeld