

Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 130,
kanaalhoogte 70, halogeenvrij
Artikelnr. 6114200



GKH wandgoot van halogeenvrij PC/ABS, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. De GKH wandgoot heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingsschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaarprogramma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De systeemopening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingspaar voorgemonteerd.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.

De deksels zijn niet inbegrepen en moeten afzonderlijk besteld worden.




PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Bestelnr.	6114200
Type	GKH-70130RW
Dimensie	70x130x2000
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	PC/ABS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	121,00 kg/100 m

Technische gegevens

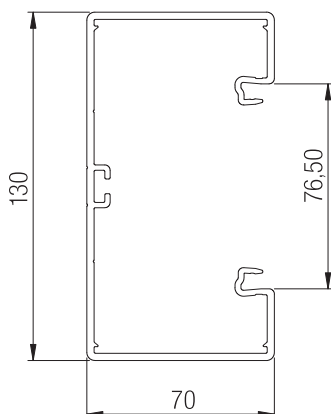

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	130,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	☒
Bodemperforatie	☒ met deksel en bodemperforatie
Halogeenvrij	☒
Kabelklem	☐
Kanaalhoogte	70,00 mm
Kanaalhoogte	130,00 mm
Kanaalverbinder	☒
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	☒
Dekselbreedte	76,5 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Deksel meegeleverd	☐
Beschermfolie	☒
Symmetrisch	☒