

Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 3-voudig

Artikelnr. 6119414



Prefab contactdoos compleet zonder tekstveld, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.

Contactdoos compleet, bestaande uit:

- Inbouwdoo, 3-voudig, type 71GD9-2
- Contactdoos met randaarde, 3-voudig, in 0° aansluitrichting, kleur: zie tabel
- Afdekraam AR45, 3-voudig, zonder tekstveld, kleur: zuiver wit

PC Polycarbonaat

Extra productbeschrijving 2 | Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

Stamgegevens

Bestelnr.	6119414
Type	SDE-RW D0RW3
Omschrijving 1	Contactdooseenheid
Omschrijving 2	Module 45, 3-voudig
Dimensie	84x185x59mm
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	23,30 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 3-voudig

Artikelnr. 6119414



Technische gegevens

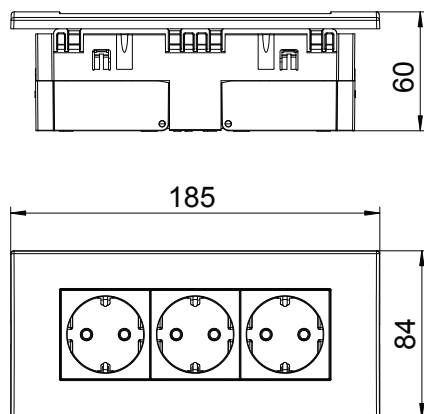

Breedte	185,00 mm
Zijhoogte	84,00 mm
Diepe	60,00 mm
Afdekking	Complete behuizing
Afsluitbaar	☐
Aansluittype	Steekklem
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	3-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
Uitvoering	SCHUKO
Aantal polen	2,00
Aantal eenheden	3,00
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0,00
Aantal contactdozen schakelbaar	0,00
Uitwerpmechanisme	☐
Type bevestiging	Vastklikken
Opschriftplaatje	☐
Spanningsbeveiliging	☐
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	☐
Reserve	☐
Halogeenvrij	☒
Geïsoleerde inbouw	☐
verhoogde contactbescherming	☒
Klapdeksel	☐
Controlelampje	☐
Met Aan/Uit-schakelaar	☐
Met fijnzekering	☐
Met functieverlichting	☐
Met oriëntatielicht	☐
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	0°
Transparant	☐
Overspanningsbeveiliging	☐
Verdraaide centrale inzet	☐