


Technisch specificatieblad

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2090163

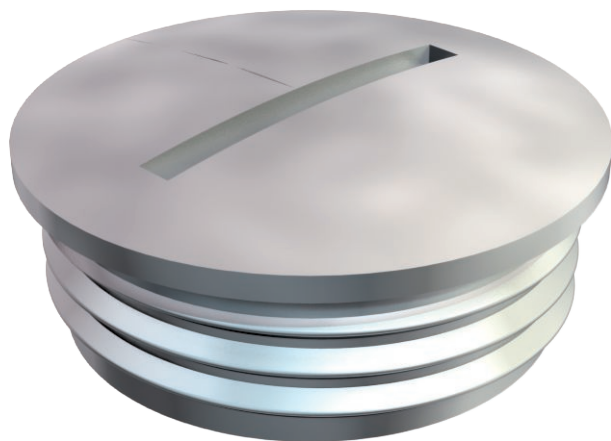

Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.
* Prijzen volgens DEL-notering.




CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2090163
Type	168 MS PG16
Omschrijving 1	Blindstop
Dimensie	PG16
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	1,30 kg/100 st.

Technische gegevens

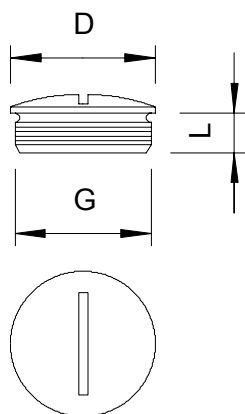

Afmeting D	24,00 mm
Afmeting L	6,50 mm
explosie veilig	☐
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	16,00
Spoed	1,41 mm
Glasvezelversterkt	☐
Halogeen vrij	☒
Slagvast	☐
Beschermingsgraad	IP68