

Technisch specificatieblad

Plintgoot SLL 2070

Artikelnr. 6132215



Plintgoot SL-L voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.

Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage.

Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Plintgootkanaal voor montage van stroom en datatechniek. Met elastische aansluitlippen voor het egaliseren van ongelijke wandoppervlakken.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132215
Type	SLL 2070 rws
Omschrijving 1	Plintgoot
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	57,40 kg/100 m

Technische gegevens

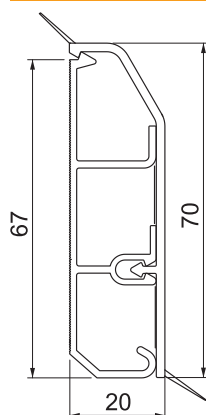

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	70,00 mm
Zijhoogte	20,00 mm
Aantal vaste scheidingswanden	2
Decor	zonder
Afdichtlip deksel	Wand/vloer
Met tapijtteklat	☐
Montagegat in bodem	☒
Nuttige doorsnede	820,00 mm ²
Halogeenvrij	☐
Beschermfolie	☐