

Technisch specificatieblad

Scheidingsschot GA-TW70

Artikelnr. 6279711



Scheidingsschot voor onderverdeling van de Rapid 80 GA en Rapid IBIS wandgoten aluminium en ISS energiezuilen voor installatie van verschillende spanningsniveaus.

Bij de verticale montage van wandgoten en bij de installatie van ISS energiezuilen is voor betrouwbare bevestiging van het scheidingsschot de kanaalklem type KL80A nodig.




St Staal

Stamgegevens

Bestelnr.	6279711
Type	GA-TW70
Dimensie	53x24x2000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	51,50 kg/100 m

Technische gegevens

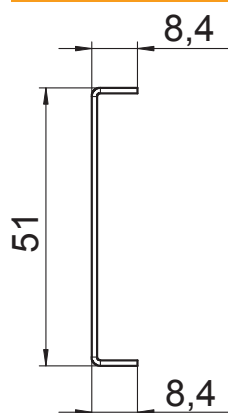

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Afmeting a	70,00 mm
Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Insteekbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	70