

Technisch specificatieblad

Plintgoot SL 20110

Artikelnr. 6132274



Plintgoot SL voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.

Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage.

Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Plintgootkanaal voor montage van stroom en datatechniek.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132274
Type	SL 20110 rws
Omschrijving 1	Plintgoot
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	77,32 kg/100 m

Technische gegevens

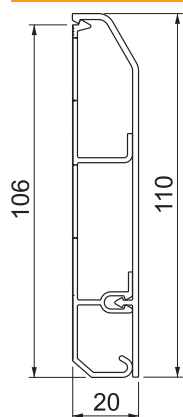

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	20,00 mm
Aantal vaste scheidingswanden	2
Decor	zonder
Afdichtlip deksel	zonder
Met tapijtdeklát	☐
Montagegat in bodem	☒
Nuttige doorsnede	1.350,00 mm ²
Halogeenvrij	☐
Beschermfolie	☐