Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 2-voudig

Artikelnr. 6120432

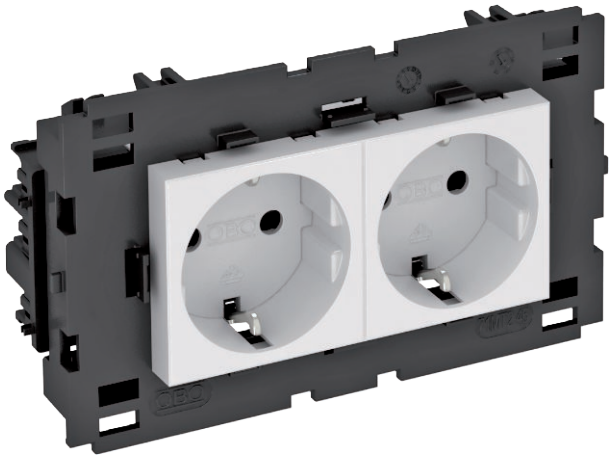

Contactdoos met randaarde (niet geschikt voor gebruik in België), zij-aansluiting 2-voudig 0°, met verhoogde aanraakbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.

PC Polycarbonaat

Extra productbeschrijving 2	Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6120432
Type	STD-D0C8 RW2
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	13,00 kg/100 st.

Technische gegevens

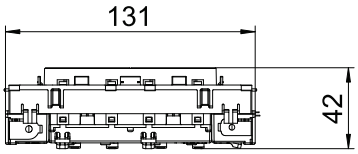

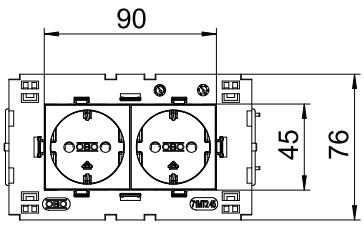

Breedte	131,00 mm
Zijhoogte	76,00 mm
Diepe	42,00 mm
Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	☐
Aansluittype	Steekklem
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	2-voudig 0°
Uitvoering	,
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
Uitvoering	SCHUKO
Aantal polen	2,00
Aantal eenheden	2,00

Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 2-voudig

Artikelnr. 6120432

Technische gegevens

Aantal modules (bij modulaire constructie)	0,00
Aantal contactdozen schakelbaar	0,00
Uitwerpmechanisme	☐
Type bevestiging	Vastklikken
Opschriftplaatje	☐
Bedrijfstemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
Spanningsbeveiliging	☐
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	☐
Reserve	☐
Halogeenvrij	☑
Geïsoleerde inbouw	☐
verhoogde contactbescherming	☑
Klapdeksel	☐
Codering	nee
Controlelampje	☐
Met Aan/Uit-schakelaar	☐
Met fijnzekering	☐
Met functieverlichting	☐
Met oriëntatielicht	☐
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	0°
Transparant	☐
Overspanningsbeveiliging	☐
Verdraaide centrale inzet	☐