


Technisch specificatieblad

Kabelbandage voor droge ruimtes

Art.-Nr. 7203170

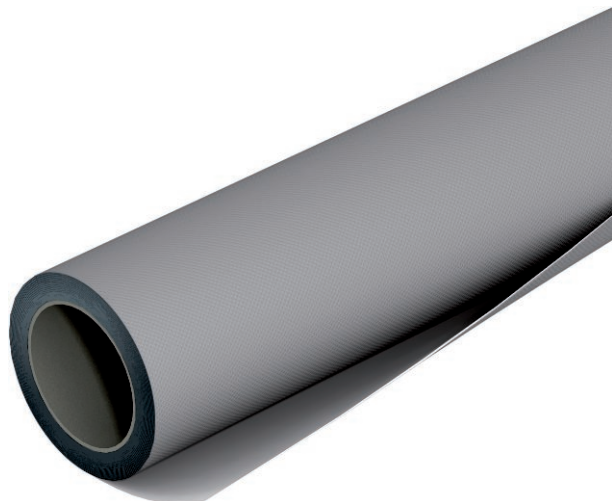

Brandwerende omhulling van flexibel weefsel met brandwerende bekleding ter voorkoming van brandverspreiding via kabels en kabeldragersystemen. De bandage ontwikkelt in geval van brand slechts zeer weinig rook en is daarom in de gebouwenklassen 1 t/m 3 vlg. MBO als maatregel voor het betere gedrag in geval van brand toegestaan. Moeilijk ontvlambaar bouwmateriaal vlg. NEN-EN 13501-1 - klasse C-s2, d0). Buitenzijde grijs, binnen lichtgrijs. Kan worden afgeveegd met vochtige doek, binnen en in vochtige ruimtes te gebruiken. Een rol bevat 11 m², nominale dikte 0,7 mm.



Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Bestelnr.	7203170
Type	FSB-WLS
Dimensie	1100x10000
Kleur	grijswit
Materiaal	Vlamvertragend materiaal
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	1.000,00 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	10.000,00 mm
Lengte	10,00 m
Breedte	1.100,00 mm
Breedte	1,10 m
Uitvoering	Brandwerende bandage
Leveringsvorm	Rol