

Technisch specificatieblad

Wikkel voor afscherming

Art.-Nr. 7203163




Eenzijdig gecoate brandwerende wikkel met in geval van brand opschuimend materiaal voor het omwikkelen van installaties in de doorvoeren PYROMIX® morteldoорvoer en PYROPLATE® Fibre plaatdoorvoer.

Opmerking extra producttekst	De wikkeling kan als uitbreiding conform de bijbehorende toepassingstoelating voor kabels, kabelbundels, tracés, Klimasplit, Speedpipe, hydraulische slangen of lege buizen worden toegepast.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	7203163
Type	FSB-WB 1.5
Dimensie	10000x125x2
Kleur	grijs
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	220,00 kg/100 st.

Technische gegevens

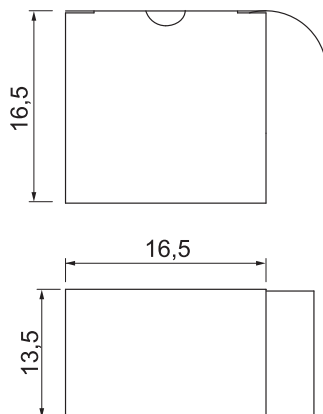

Lengte	10.000,00 mm
Lengte	10,00 m
Breedte	125,00 mm
Breedte	125,00 m
Zijhoogte	1,50 mm
Afmeting B	125,00 mm
Afmeting H	1,50 mm
Afmeting L	10.000,00 mm
Dikte	1,50 mm
Uitvoering	Brandwerende bandage
Inhoud	2,26 kg
Leveringsvorm	Roel