

Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110,
kanaalhoogte 70, symmetrisch
Artikelnr. 6277007



GS wandgoot voor montage op de wand of op bevestigingsconsoles. De GS wandgoot heeft zelf contact makende borglippen voor het bevestigen van een scheidingsschot van plaatstaal. De potentiaalvereffening tussen de kanaalonderdelen wordt via de koppeling gerealiseerd. Tussen de goot en het deksel wordt de potentiaalvereffening gewaarborgd door de gepatenteerde zelf contact makende kanaalafdekking. De systeemopening is werkelijk 76,5 mm. Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Goten en deksels met lengtes tot 3000 mm en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden geleverd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.




St Staal

Stamgegevens

Bestelnr.	6277007
Type	GS-S70110RW
Dimensie	70x110x3000
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 m
Gewicht	258,00 kg/100 m

Technische gegevens

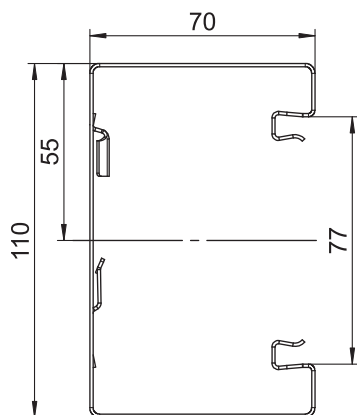

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Met borglip
Model rechthoekig	☒
Type bevestiging	schroefbaar
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Kabelklem	☐
Kanaalhoogte	70,00 mm
Kanaalhoogte	110,00 mm
Kanaalverbinder	☐
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	☒
Nuttige doorsnede	60,36 cm ²
Nuttige doorsnede	6.036,00 mm ²
Dekselbreedte	76,5 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Deksel meegeleverd	☐
Beschermfolie	☒

Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110,
kanaalhoogte 70, symmetrisch
Artikelnr. 6277007



Technische gegevens

Symmetrisch

