


# Technisch specificatieblad

## Potentiaalvereffeningsrail voor binnen, VDE-getest

Artikelnr. 5015650

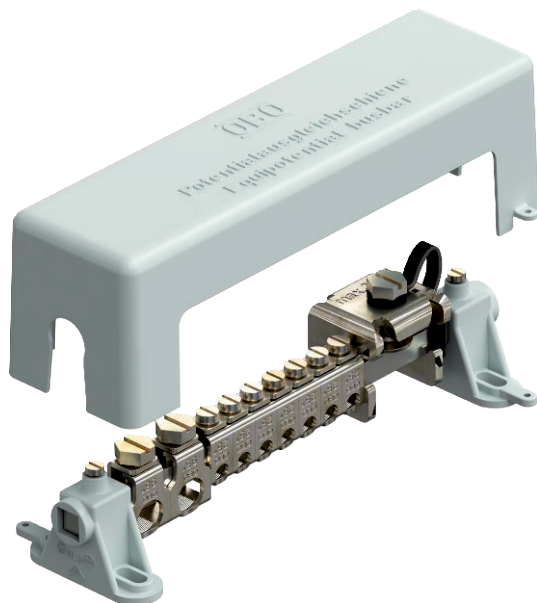

Potentiaalvereffeningsrail voor de potentiaalvereffening conform NEN1010 en bliksemstroompotentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305

- Conform VDE 0618, deel 1
- Met klemrail 10 x 10 van messing, vernikkeld
- Met betrouwbare serieklemmen van staal, galvanisch verzinkt
- Afdekkap en railsteunen van polystyreen, grijs
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Bliksemstroomgeleidend 100 kA (10/350)
- Trekbeugel met schroefborging tegen losraken (bijv. in industrie en Ex-omgeving voorgeschreven)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 één- of meeraderige kabels 2,5-25 mm<sup>2</sup> of soepele kabels tot 16 mm<sup>2</sup> (max. Ø 7 mm)
- 2 één- of meeraderige kabels 25-95 mm<sup>2</sup> of soepele kabels tot 70 mm<sup>2</sup> (max. Ø 13,5 mm)
- 1 platte geleider 30 x 3,5 mm



CuZn Messing

Extra productbeschrijving 1 Met verzegelbare afdekkap, van slagvast kunststof

### Stamgegevens

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Bestelnr.                     | 5015650          |
| Type                          | 1801 VDE         |
| Dimensie                      | 217mm            |
| Kleur                         | grijs            |
| Materiaal                     | Messing          |
| Materiaal-afk.                | CuZn             |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1,00 Stuk        |
| Gewicht                       | 55,00 kg/100 st. |


# Technisch specificatieblad

## Potentiaalvereffeningsrail voor binnen, VDE-getest

Artikelnr. 5015650



### Technische gegevens

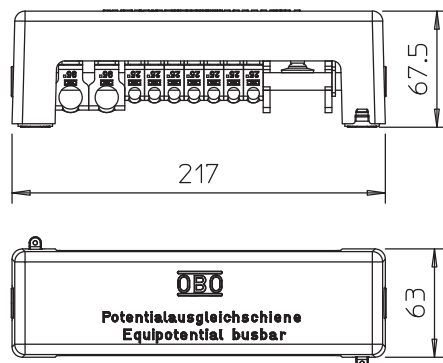

|                                                         |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lengte                                                  | 217,00 mm                                                                                                        |
| Breedte                                                 | 63,00 mm                                                                                                         |
| Zijhoogte                                               | 67,50 mm                                                                                                         |
| Aansluitmogelijkheid 1                                  | 7 x een- of meeraderige kabels 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> of soepele kabels tot 16 mm <sup>2</sup> (max. Ø 7 mm)   |
| Aansluitmogelijkheid 2                                  | 2 x een- of meeraderige kabels 25 - 95 mm <sup>2</sup> of soepele kabels tot 70 mm <sup>2</sup> (max. Ø 13,5 mm) |
| Aansluitmogelijkheid 3                                  | 1 x platte geleider tot FL30 en tot max. 5 mm dik                                                                |
| Aantal aansluitingen ronde geleider totaal              | 0,00                                                                                                             |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm                | 0,00                                                                                                             |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm               | 0,00                                                                                                             |
| Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm               | 0,00                                                                                                             |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm          | 1,00                                                                                                             |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm          | 0,00                                                                                                             |
| Aantal aansluiting geleider tot 6 mm <sup>2</sup> star  | 0,00                                                                                                             |
| Aantal aansluiting geleider tot 16 mm <sup>2</sup> star | 0,00                                                                                                             |
| Aantal aansluiting geleider tot 25 mm <sup>2</sup> star | 7,00                                                                                                             |
| Aantal aansluiting geleider tot 95 mm <sup>2</sup> star | 2,00                                                                                                             |
| Uitvoering                                              | met afdekkap                                                                                                     |
| Uitvoering                                              | Opbouw modulair                                                                                                  |
| Isolator                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              |
| Aantal modules TE (10 mm)                               | 20,00                                                                                                            |
| Doorsnede klemrail                                      | 100,00 mm <sup>2</sup>                                                                                           |
| Materiaal van de klem                                   | Staal                                                                                                            |
| Oppervlak van de klem                                   | galvanisch verzinkt                                                                                              |
| Materiaal van de contactrail                            | Messing                                                                                                          |
| Oppervlak van de contactrail                            | vernikkeld                                                                                                       |