

Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 130,
kanaalhoogte 70
Artikelnr. 6279300



Wandgoot zonder bodemperforatie voor directe wandmontage of op consoles geschikt. Goten en deksels met lengtes tot 6000 mm en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden geleverd. De zichtbare vlakken van wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking:

bij geanodiseerde wandgoten en hulpstukken van aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.




Alu Aluminium

Stamgegevens

Bestelnr.	6279300
Type	GA-S70130RW
Omschrijving 1	Apparatuurinbouwkanaal
Omschrijving 2	met vloerperforatie
Dimensie	70x130x2000
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	aluminium
Materiaal-afk.	Alu
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	219,70 kg/100 m

Technische gegevens

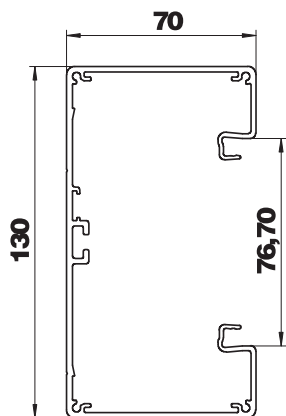

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	130,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	☒
Bodemperforatie	zonder bodemperforatie
Halogeenvrij	☐
Kabelklem	☐
Kanaalhoogte	70,00 mm
Kanaalhoogte	130,00 mm
Kanaalverbinder	☐
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	☐
Nuttige doorsnede	64,80 cm ²
Nuttige doorsnede	6.480,00 mm ²
Dekselbreedte	76,5 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm

Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 130,
kanaalhoogte 70
Artikelnr. 6279300



Technische gegevens

Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Deksel meegeleverd	☐
Beschermfolie	☒
Symmetrisch	☒