

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, metalen drukwand

Artikelnr. 1186023



Beugelklem met hamerkopvoet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1186023
Type	BS-H2-M-28 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Omschrijving 2	2-voudig
Dimensie	22-28mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	7,80 kg/100 st.

Technische gegevens

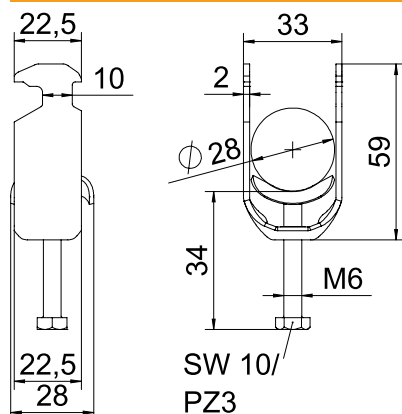

Lengte	22,50 mm
Breedte	33,00 mm
Zijhoogte	91,00 mm
Afmeting A	22,50 mm
Afmeting B	33,00 mm
Afmeting C	28 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	91,00 mm
Afmeting L	34,00 mm
Afmeting t	2,00 mm
Aantal kabels/buizen	2
Max. aandraaimoment	3,00 Nm
voor buisdiameter	22 ÷ 28 mm
voor rail met sleufbreedte	16,00 - 17,00 mm

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, metalen drukwand

Artikelnr. 1186023



Technische gegevens

Plaatdikte	2,00 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	☒
Lengte buitenmaat	28,00 mm
Met tegenwand	☐
Met kunststof tegenwand	☐
Met metalen tegenwand	☒
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10,00 mm
Spanbereik D	22,00 - 28,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal