

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, metalen drukwand

Artikelnr. 1186062



Beugelklem met hamerkopvoet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Tegenwand moet afzonderlijk worden besteld.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1186062
Type	BS-H1-M-64 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Dimensie	58-64mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	14,50 kg/100 st.

Technische gegevens

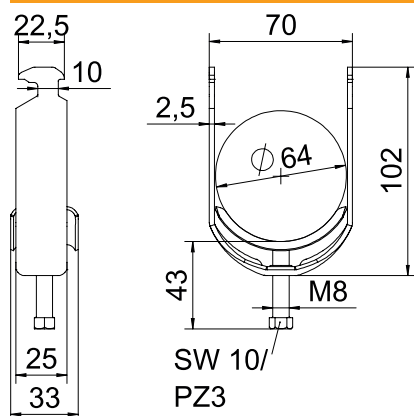

Lengte	25,00 mm
Breedte	70,00 mm
Zijhoogte	102,00 mm
Afmeting A	25,00 mm
Afmeting B	70,00 mm
Afmeting C	33 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	102,00 mm
Afmeting L	43,00 mm
Afmeting t	2,50 mm
Aantal kabels/ buizen	1
Max. aandraaimoment voor buisdiameter	5,00 Nm
voor rail met sleufbreedte	58 ÷ 64 mm
Plaatdikte	16,00 - 17,00 mm
	2,50 mm

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, metalen drukwand

Artikelnr. 1186062



Technische gegevens

Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	☒
Lengte buitenmaat	33,00 mm
Met tegenwand	☐
Met kunststof tegenwand	☐
Met metalen tegenwand	☒
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10,00 mm
Spanbereik D	58,00 - 64,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal