




A white, rectangular LED strip light with a black label. The label features the 'MEGAN' brand name, technical specifications (12V, 5050 LEDs, 5050lm, 1200mm), and a barcode. It also has 'Input' and 'Output' terminal markings. The device is shown with a blue Bluetooth icon and a 'Mensgericht' logo (a head with a gear) overlaid. In the background, a smartphone displays the 'InfiniteC' app interface.

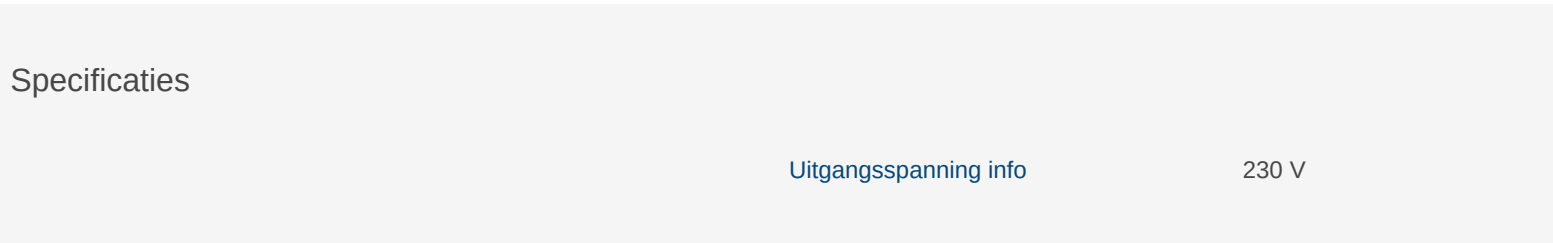

Uitgangsspanning info

230 V

Alle informatie +



BlueTooth

producten communiceren onderling met BlueTooth mesh techogie met een zelfinstalerend netwerk van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

geen internet nodig

zeer eenvoudig te installeren

bedienen met App, Wandschakelaar of het geïnstalleerde programma



Infinite



De oplossing voor het Licht voor 1 tot 100 lichtpunten Armaturen of Lampen draadloos Bedienen en Licht scenes programmeren.

Werkt met BlueTooth mesh technologie zeer eenvoudig te installeren en bedienen met de gratis Infinite App of met de wand schakelaar.

Geen internet aansluiting of beschikbaarheid nodig.

BlueTooth mesh bouwt zelf een netwerk op van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

Bedienbaar met de gratis App of met de draadloze wandschakelaar .

Wandschakelaar werkt zonder batterijen zeer compact dun van vormgeving en eenvoudig aan te brengen.

Het MEGAMAN Infinite leverings programma bestaat uit:

LED panelen

Downlighters

RGBW 16 miljoen kleuren A60 en Par16 LED lampen

LED Lichtkleur **2200-6500K** sturing A60 en Par16 LED lampen

LED drivers

Schakelrelais

Gecombineerde Beweging en Licht sensor, Daglicht controle en licht scenes (kleur) sturing

Gateway als sturing via internet gewenst is (introductie eind 2022) voor wereldwijde sturing en monetring



Mens gericht

Licht sturing met aanpassen van Licht Sterkte aan het daglicht ritme met live input van Infinite sensor beweging (aanwezigheid) en dag Licht sterkte in combinatie met geïnstalleerde licht stuur programering.



Fysieke eigenschappen

Uitvoering oppervlakte	Mat	Aantal relais	1
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Veiligheidstrafo	Nee
Aantal aders	3	Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Kleur	Wit	Aansluitwijze secundaire zijde	Schroefaansluiting
Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP20	Montagewijze	Overig
Met afstandsbediening	Nee	Kleur bestuurbaar RGB	Nee
Materiaal	Kunststof		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Schroefaansluiting	Schakelmodus	Nee
Bediening via Bluetooth	Ja	Met radio-handzender	Nee
Halogeenvrij	Nee	Met radiocodeerapparaat	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010	Met radioknop	Nee
Transparant	Nee	Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
In behuizing	Ja	Rollingcode-systeem	Nee
In buisvoetbehuizing	Nee	Aantal commando's	2
In SMD-module/printplaat	Nee	Frequentieband	2,4 Ghz
Druktoetsenmodus	Nee		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Radiofrequentie	2400 MHz
Uitgangsspanning info	230 V		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee	Geschikt voor jaloezie/rolluikschakelaar	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee		

Vermogenseigenschappen

Vermogen	600-1200 W
----------	------------

Afmetingen & gewicht

Verpak.hoogte	35 mm	Verpak.breedte	165 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	90 gr

Vermogen

Stroomvoorzorging	230 V AC
-------------------	----------