



## Productinformatie MM11144



### Specificaties

|                   |              |                     |                           |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Product groep     | Armatuur     | Lumen/watt          | 10 lm/Watt                |
| Fitting           | Geïntegreerd | Bedrijfstemp. Max   | 40 ° graden               |
| Lampvermogen      | 3 W          | IP-classificatie    | IP20                      |
| Stroom            | 150 mA       | Beschermingsklasse  | I                         |
| Kleurtemperatuur  | 6500 K       | Lengte              | 24 mm                     |
| Spanning          | 220-240 V    | Hoogte              | 196 mm                    |
| Nom. bedrijfsduur | 0-3 u        | Breedte             | 316 mm                    |
| Ra waarde         | 70           | Powerfactor         | 0.4 >                     |
|                   |              | Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks controle.



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

## Wanneer MKG?

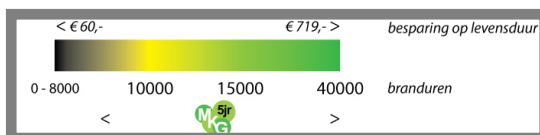

Lees de [voorwaarden](#)



**Nood functie** : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

**Test Functie** met indicatie LED .

**3 uur Nood - en Continu verlichting** een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



## Fysieke eigenschappen

|                              |                            |                                                |                   |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Product groep                | Armatuur                   | Bedrijfstemp. Max                              | 40 ° graden       |
| Fitting                      | Geïntegreerd               | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0-40 °C           |
| Lampen inbegrepen            | Ja                         | IP-classificatie                               | IP20              |
| Lamptype                     | LED niet uitwisselbaar     | Beschermingsklasse                             | I                 |
| Behuizing armatuur           | Kunststof                  | Brandwerendheid "D"                            | Nee               |
| Materiaal afdekking armatuur | Kunststof mat/gesatineerd  | Met afstandsbediening                          | Nee               |
| Kleur behuizing              | Wit                        | Voorschakelapparaat                            | Niet noodzakelijk |
| Oppervlaktebescherming       | Geen (onbehandeld)         | Montagewijze                                   | Pendel            |
| Lichtverdelers               | Diffuserlens/optiek/paneel | Aantal verlichtingskoppen                      | 1                 |

## Vermogenseigenschappen

|                      |       |             |       |
|----------------------|-------|-------------|-------|
| Lampvermogen         | 3 W   | Powerfactor | 0.4 > |
| Max. systeemvermogen | 3.5 W |             |       |

## Vermogen

|        |        |                              |       |
|--------|--------|------------------------------|-------|
| Stroom | 150 mA | Lichtstroom in standby modus | 35 lm |
|--------|--------|------------------------------|-------|

## Overige eigenschappen

|                   |                    |                                     |     |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----|
| Geleiderdoorsnede | 0.75 mm²           | Aantal polen                        | 2   |
| Aansluitwijze     | Schroefaansluiting | Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Soort bedrading   | Eindig             |                                     |     |



## Licht eigenschappen

|                                          |        |            |            |
|------------------------------------------|--------|------------|------------|
| Kleurtemperatuur                         | 6500 K | Lumen/watt | 10 lm/Watt |
| Ra waarde                                | 70     | Lichtkleur | 6500 K     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 35 lm  |            |            |

## Spannings eigenschappen

|                   |           |               |    |
|-------------------|-----------|---------------|----|
| Spanning          | 220-240 V | Spanning info | AC |
| Nom. bedrijfsduur | 0-3 u     |               |    |

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |        |                 |         |
|---------------|--------|-----------------|---------|
| Lengte        | 24 mm  | Verpak.lengte   | 260 mm  |
| Hoogte        | 196 mm | Verpak.breedte  | 330 mm  |
| Breedte       | 316 mm | Gewicht (netto) | 1000 gr |
| Verpak.hoogte | 65 mm  |                 |         |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                                                  |                  |                                 |        |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) | Energie Efficiëntie Index (EEI) | Overig |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|



## Toepassings eigenschappen

|                                   |                                   |                         |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Functie                           | Vluchtwegverlichting/-indicatie   | Accu-eigenschap         | NiMH                 |
| Geschikt voor markeringstype      | Inlegvel/-plaat                   | Herkenningssafstand     | 29 m                 |
| Toepassing indicator              | Dubbelzijdig                      | Richting                | Rechtdoor/naar boven |
| Incl. pictogram                   | Ja                                | Betekenis pictogram     | Vluchtweg            |
| Bewakingsinrichting               | Automatische zelfdiagnose         | Dubbelzijdig            | Ja                   |
| Type schakeling                   | Continuschakeling/noodschakeling  | Samengesteld / accupack | Ja                   |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee                               | Kunststof behuizing     | Ja                   |
| Voedingssysteem                   | Decentraal (individuele batterij) |                         |                      |