



## Productinformatie MM11044



### Specificaties

|                                          |              |                     |                           |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Product groep                            | Armatuur     | Lumen/watt          | 120 lm/Watt               |
| Fitting                                  | Geïntegreerd | Bedrijfstemp. Max   | 45 ° graden               |
| Lampvermogen                             | 1 W          | IP-classificatie    | IP20                      |
| Stroom                                   | 150 mA       | Beschermingsklasse  | II                        |
| Kleurtemperatuur                         | 6000 K       | IK-classificatie    | IK02                      |
| Spanning                                 | 220-240 V    | Levensduur L70/B50  | 50000 u                   |
| Nom. bedrijfsduur                        | 3 u          | Diameter            | 40 mm                     |
| Ra waarde                                | 80           | Inbouwdiameter      | 36 mm                     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 120 lm       | Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks controle.



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

## Wanneer MKG?

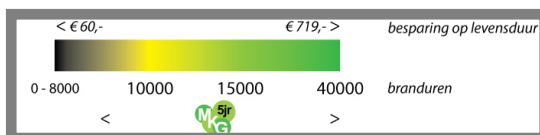

Lees de [voorwaarden](#)



**Nood functie :** 3 uur autonome noodstroom voorziening.

**Test Functie** met indicatie LED .

**3 uur Nood - en Continu verlichting** een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



## Fysieke eigenschappen

|                              |                        |                                                |                   |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Product groep                | Armatuur               | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0-45 °C           |
| Fitting                      | Geïntegreerd           | IP-classificatie                               | IP20              |
| Lampen inbegrepen            | Ja                     | Beschermingsklasse                             | II                |
| Lamptype                     | LED niet uitwisselbaar | IK-classificatie                               | IK02              |
| Behuizing armatuur           | Kunststof              | Brandwerendheid "D"                            | Nee               |
| Materiaal afdekking armatuur | Overig                 | Met afstandsbediening                          | Nee               |
| Kleur behuizing              | Wit                    | Voorschakelapparaat                            | Niet noodzakelijk |
| Lichtverdelers               | Focuslens              | Montagewijze                                   | Inbouw            |
| Bedrijfstemp. Max            | 45 ° graden            | Aantal verlichtingskoppen                      | 1                 |

## Vermogenseigenschappen

|                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| Lampvermogen         | 1 W   | Vermogen |
| Max. systeemvermogen | 1.8 W |          |

## Vermogen

|        |        |
|--------|--------|
| Stroom | 150 mA |
|--------|--------|

## Overige eigenschappen

|                   |                                      |                                                             |     |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Geleiderdoorsnede | 0.75 mm²                             | Verwisselbare voorschakelapparatuur                         | Nee |
| Aansluitwijze     | Niet geconfectioneerde aansluitkabel | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 47  |
| Soort bedrading   | Eindig                               | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 80  |
| Aantal polen      | 2                                    |                                                             |     |



## Licht eigenschappen

|                                          |        |                                |             |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| Kleurtemperatuur                         | 6000 K | Lumen/watt                     | 120 lm/Watt |
| Ra waarde                                | 80     | Constance lichtstroom regeling | Ja          |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 120 lm |                                |             |

## Spannings eigenschappen

|                   |           |               |    |
|-------------------|-----------|---------------|----|
| Spanning          | 220-240 V | Spanning info | AC |
| Nom. bedrijfsduur | 3 u       |               |    |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                                                  |                  |                                 |                   |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Levensduur L70/B50                               | 50000 u          | Energie Efficiëntie Index (EEI) | Overig            |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) | Energie-efficiëntieklasse       | Niet noodzakelijk |

## Afmetingen &amp; gewicht

|                |       |                 |        |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| Diameter       | 40 mm | Verpak.hoogte   | 32 mm  |
| Inbouwdiepte   | 23 mm | Verpak.lengte   | 240 mm |
| Inbouwdiameter | 36 mm | Verpak.breedte  | 45 mm  |
| Buitendiameter | 40 mm | Gewicht (netto) | 150 gr |

## Toepassings eigenschappen

|                              |                           |                                   |                                   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Functie                      | Vluchtwegverlichting      | Type schakeling                   | Paraatschakeling                  |
| Geschikt voor markeringstype | Overig                    | Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee                               |
| Incl. pictogram              | Nee                       | Voedingssysteem                   | Decentraal (individuele batterij) |
| Bewakingsinrichting          | Automatische zelfdiagnose | Accu-eigenschap                   | Lithium-ionen                     |