



Productinformatie MM11728



Specificaties

Product groep	Nood	Beschermingsklasse	II
Fitting	Geïntegreerd	IK-classificatie	IK02
Lampvermogen	4.3 W	Levensduur L70/B50	50000 u
Stroom	37 mA	Lengte	36 mm
Kleurtemperatuur	6500 K	Hoogte	212 mm
Spanning	220-240 V	Breedte	315 mm
Nom. bedrijfsduur	3 u	Powerfactor	0.5 >
Ra waarde	80	Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
IP-classificatie	IP54	Adapter	3 Fase Euro track
		Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks controle.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

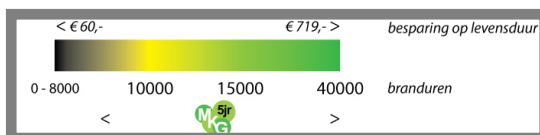

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysieke eigenschappen

Product groep	Nood	Beschermingsklasse	II
Fitting	Geïntegreerd	IK-classificatie	IK02
Lampen inbegrepen	Ja	Brandwerendheid "D"	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Met afstandsbediening	Nee
Behuizing armatuur	Kunststof	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	RAL-nummer behuizing	9010
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Lichtverdeler	Overig	Adapter	3 Fase Euro track
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-45 °C	Aantal verlichtingskoppen	1
IP-classificatie	IP54		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4.3 W	Vermogen	4 W
Max. systeemvermogen	4.3 W	Powerfactor	0.5 >

Vermogen

Stroom	37 mA
--------	-------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Steekaansluiting	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	32
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	54
Aantal polen	2		



Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	80	Stroboscoopeffectwaarde SVM	
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	60 lm	Constante lichtstroom regeling	Ja

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
Nom. bedrijfsduur	3 u		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (lg)	70 %	Energie-efficiëntieklasse	nvt
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Functie	Vluchtwegindicatie	Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat	Herkenningssafstand	30 m
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig	Betekenis pictogram	Vluchtweg
Incl. pictogram	Ja	Dubbelzijdig	Ja
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Samengesteld / accupack	Nee
Type schakeling	Paraatschakeling	Kunststof behuizing	Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee		



Afmetingen & gewicht

Lengte	36 mm	Verpak.lengte	185 mm
Hoogte	212 mm	Verpak.breedte	335 mm
Breedte	315 mm	Gewicht (netto)	650 gr
Verpak.hoogte	45 mm		