



Productinformatie MM10481



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	120 lm/Watt
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	1 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	150 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	6000 K	IK-classificatie	IK02
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Nom. bedrijfsduur	3 u	Diameter	40 mm
Ra waarde	80	Inbouwdiameter	36 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	120 lm	Bewakingsinrichting	Testknop

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

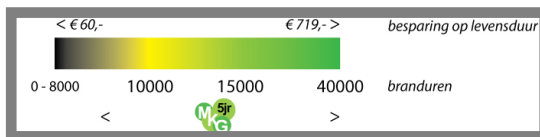

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK02
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Met afstandsbediening	Nee
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdelers	Overig	Montagewijze	Inbouw
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden	Aantal verlichtingskoppen	1

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Vermogen
Max. systeemvermogen	1.8 W	

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Niet geconfectioneerde aansluitkabel	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	47
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	80
Aantal polen	2		



Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6000 K	Lumen/watt	120 lm/Watt
Ra waarde	80	Constance lichtstroom regeling	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	120 lm		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
Nom. bedrijfsduur	3 u		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)	Energie-efficiëntieklasse	A+

Afmetingen & gewicht

Diameter	40 mm	Verpak.hoogte	32 mm
Inbouwdiepte	23 mm	Verpak.lengte	240 mm
Inbouwdiameter	36 mm	Verpak.breedte	45 mm
Buitendiameter	40 mm	Gewicht (netto)	150 gr

Toepassings eigenschappen

Functie	Vluchtwegverlichting	Type schakeling	Paraatschakeling
Geschikt voor markeringstype	Overig	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Incl. pictogram	Nee	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Bewakingsinrichting	Testknop	Accu-eigenschap	Lithium-ionen