




Productinformatie MM11052

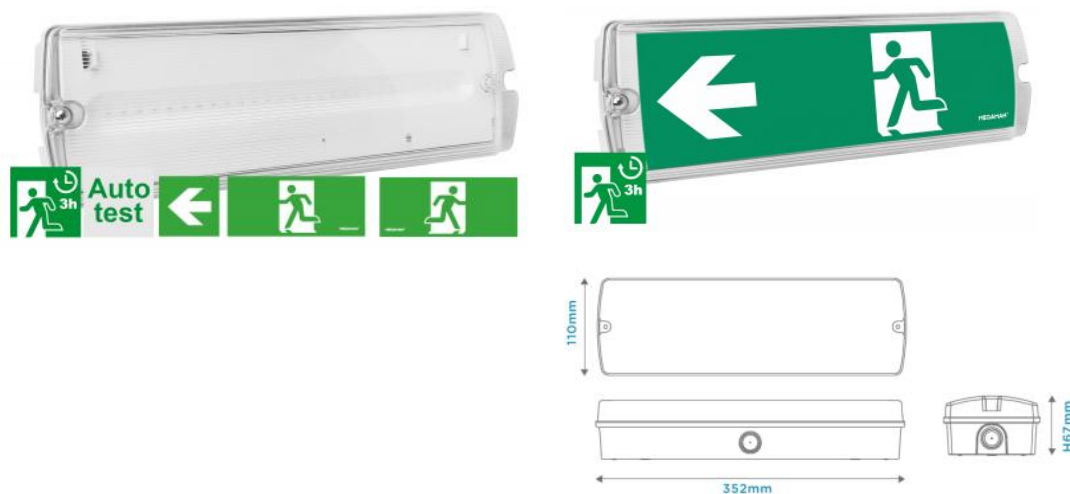

Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP65
Fitting	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	II
Lampvermogen	4 W	IK-classificatie	IK03
Stroom	230 mA	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	6500 K	Lengte	67 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	110 mm
Nom. bedrijfsduur	3 u	Breedte	352 mm
Ra waarde	70	Powerfactor	0.4 >
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks controle.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

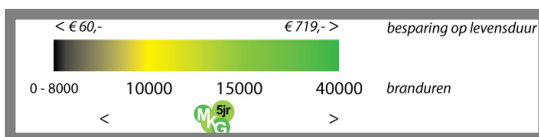

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66** .



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK03
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof gestructureerd	Met afstandsbediening	Nee
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeler	Geen	Montagewijze	Wandopbouw
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Aantal verlichtingskoppen	1

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Powerfactor	0.4 >
Max. systeemvermogen	4 W		

Vermogen

Stroom	230 mA	Lichtstroom in standby modus	130 lm
--------	--------	------------------------------	--------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Steekaansluiting	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40
Aantal polen	4		



Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	70	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	140 lm	Constance lichtstroom regeling	Ja

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
Nom. bedrijfsduur	3 u		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	70 %	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Type schakeling	Continuschaakeling/noodchaakeling
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Met afstandsschaakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Sticker	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Toepassing indicator	Enkelzijdig	Accu-eigenschap	NiMH
Incl. pictogram	Ja	Herkenningssafstand	19 m
Bewakingssinrichting	Automatische zelfdiagnose		



Afmetingen & gewicht

Lengte	67 mm	Verpak.lengte	80 mm
Hoogte	110 mm	Verpak.breedte	400 mm
Breedte	352 mm	Gewicht (netto)	610 gr
Verpak.hoogte	120 mm		