



Productinformatie MM10267



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Beschermingsklasse	I
Spanning	220-240 V	Lengte	110 mm
Ra waarde	80	Hoogte	60 mm
Lichtstroom	300 lm	Breedte	80 mm
Bedrijfstemp. Max	35 ° graden	Noodverlichting	Geïntegreerd

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

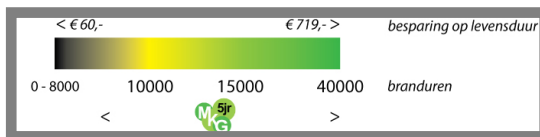

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	35 ° graden
Type toebehoren	Accu	Beschermingsklasse	I
Kleur	Grijs	Montagewijze	Overig

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Licht eigenschappen

Ra waarde	80	Lichtstroom	300 lm
-----------	----	-------------	--------

Overige eigenschappen

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
---------------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Lengte	110 mm	Verpak.lengte	80 mm
Hoogte	60 mm	Verpak.breedte	120 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto)	240 gr
Verpak.hoogte	70 mm		

Vermogenseigenschappen

Vermogen	W
----------	---



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor noodverlichting

Nee

Noodverlichting

Geïntegreerd



Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving: