

ultrasonic sensor
360°infrared sensor
360°max. Ø 6 m
presence

ideaal 2,5 - 3,5 m



IQ-mode



IP20



KNX



CE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

The best of both worlds. Bij elkaar gebracht in één melder. Ultrasonische aanwezigheidsmelder DualTech KNX, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m² aanwezigheidsbereik, temperatuuronafhankelijke, betrouwbare registratie ook achter objecten dankzij ultrasoon geluid, extra registratiemogelijkheden door PIR-technologie, elektronisch instelbaar voor het ultrasone bereik, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

Technische gegevens


Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	68 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Sensortechnologie	Ultrasoon geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, Groot kantoor
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 20 m (314 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841059521

Toebehoren

EAN 4007841 002855	Klem-plafondadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Registratiebereik

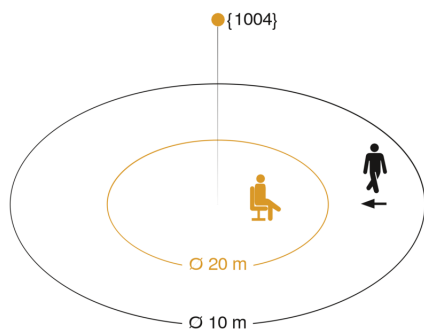

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: Präsenz und tangential

Schwarz: radial

Maten

