

Aanwezigheidsmelder

Dual US

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057466

STEINEL
PROFESSIONAL



ideaal 2,5 - 3,5 m



IP20



CE



ultrasonic sensor
360°



10 - 1000 lux



energy saving



indoor sensor

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Bewaakt de complete gang. En kijkt om de hoek. Ultrasonische bewegingsmelder DUAL US, ideaal voor de gang en hal. 20 m betrouwbare registratie, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen. DALI-2 input device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 68 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Sensortechnologie	Ultrasonisch geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – +55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD
VPE1, EAN	4007841057466

Toebehoren


EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

Dual US

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057466


Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: radial und tangential

Maten

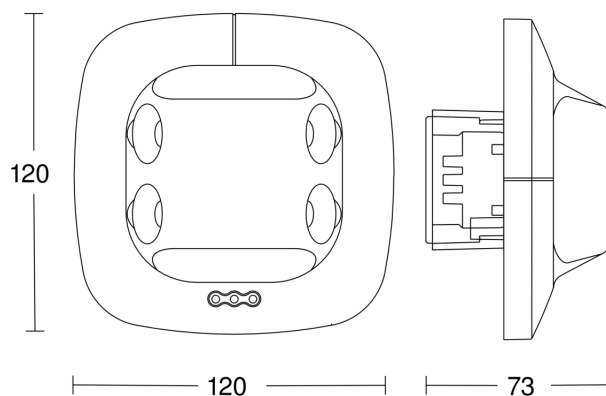

aansluitschema

