

Bewegingsmelder

IS 3180

DALI-2 IPD - opbouw vierkant

EAN 4007841 057350

STEINEL
PROFESSIONAL



2 - 1000 lux



infrared sensor
180°



max. 20 m



IP54



ideaal 2,5 - 4 m



CE



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	448 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
basislichtfunctie	Ja
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841057350

Bewegingsmelder

IS 3180

DALI-2 IPD - opbouw vierkant

EAN 4007841 057350

STEINEL
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 648015	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

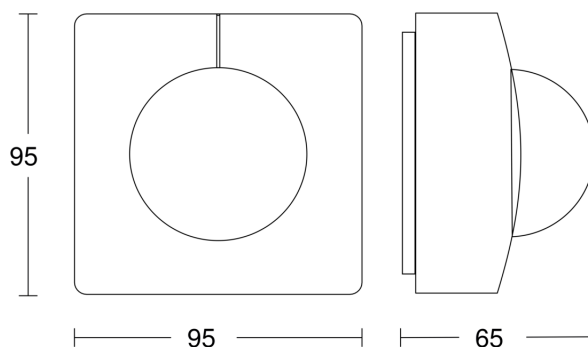

aansluitschema

