

Aanwezigheidsmelder

Dual US

COM1

EAN 4007841 007843

STEINEL
PROFESSIONAL



ultrasonic sensor
360°



3 x 20 m

2000w

max. 2000 W



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode



IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Bewaakt de complete gang. En kijkt om de hoek. Ultrasonische bewegingsmelder DUAL US, ideaal voor de gang en hal. 20 m betrouwbare registratie, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, COM1 voor het schakelen van licht.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 73 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Ultrasonisch geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja


Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1
VPE1, EAN	4007841007843

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8


<https://www.steinel.de>

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential


Maten

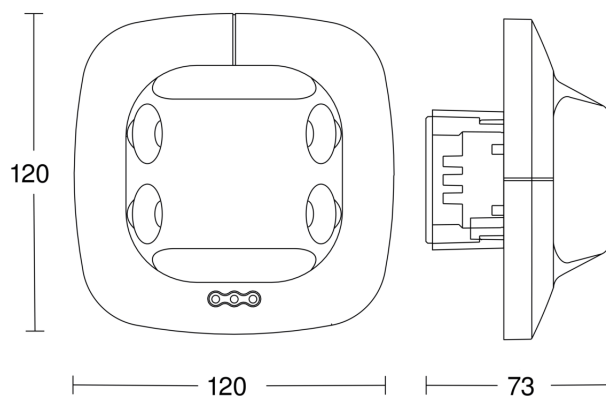

aansluitschema Master

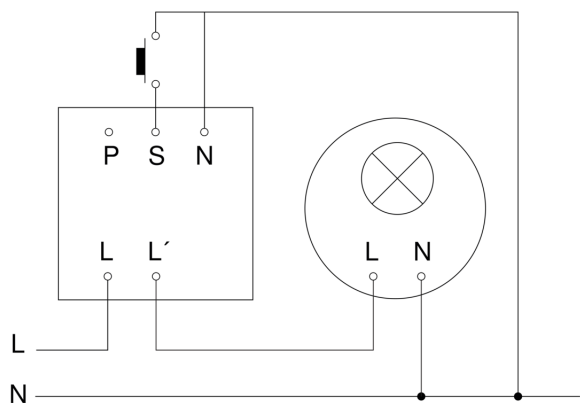

aansluitschema master/master

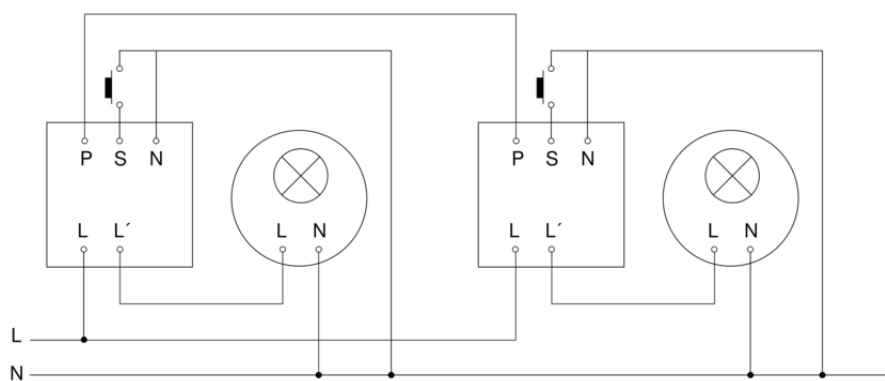

aansluitschema Master/slave koppelin

