

Sensor buitenlamp

L 22

roestvrij staal

EAN 4007841 009816

STEINEL®
Intelligent technology



max.60w



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



90° verticaal



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



Ideal 2 m



energy saving

Functiebeschrijving

Uitnodigende lichtoplossing! Design-sensorbuitenlamp L 22 met fraaie rvs-kap, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	286 x 162 x 85 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	60 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	roestvrij staal
VPE1, EAN	4007841009816

Sensor buitenlamp


L 22

roestvrij staal

EAN 4007841 009816

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik

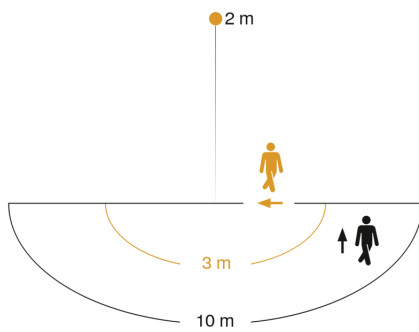

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

