


Aanwezigheidsmelder

IR Quattro MICRO

V3 KNX

EAN 4007841 064129

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

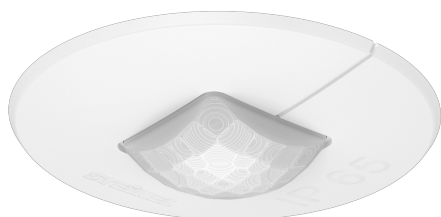

Infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



brightness



movement



presence



IP65



2 - 1000 lux

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Kleine sensor. Grootse prestaties. De IR Quattro MICRO voldoet aan de wens van veel architecten en planners naar een liefst onopvallende sensor. Pluspunten zijn zijn kleine inbouwmaat, geringe opbouwhoogte en een micro-precisielens (15 x 15 mm). Hierbij levert de kleine 360° infrarood-aanwezigheidsmelder grootse prestaties en detecteert 36 m². Dankzij IP65-certificering ook geschikt voor vochtige ruimtes.

IR Quattro MICRO

V3 KNX

EAN 4007841 064129



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	43 x 70 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,5 W
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, bergruimte, wc, wasruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Inbouw
schakelzones	168 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m²)

Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 255 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Dag- / nachtfunctie, Aanwezigheid-uitgang, Lichtuitgang 4x
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP65
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841064129

Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Aanwezigheidsmelder


IR Quattro MICRO

V3 KNX

EAN 4007841 064129

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

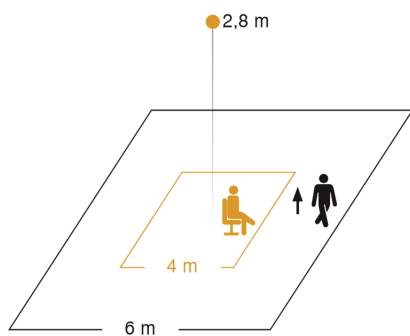

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

