



## Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangential)

## Technische gegevens


|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                 | Bewegingsmelder                                                    |
| Afmetingen (L x B x H)     | 94 x 94 x 78 mm                                                    |
| Sensortechnologie          | passief infrarood                                                  |
| Toepassing, plaats         | Binnen                                                             |
| Toepassing, plaats, ruimte | gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage |
| Montageplaats              | wand, hoek                                                         |
| Montagewijze               | In de muur                                                         |
| Montagehoogte              | 1,80 – 2,50 m                                                      |
| Optimale montagehoogte     | 2 m                                                                |
| Registratiehoek            | 180 °                                                              |
| Openingshoek               | 90 °                                                               |
| Onderkruipbescherming      | Ja                                                                 |
| Reikwijdte radiaal         | r = 4 m (25 m²)                                                    |
| Schemerinstelling Teach    | Ja                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schemerinstelling       | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                 |
| Tijdstelling            | 0 s – 1092 Min.                                                                                                                                             |
| Regeling constant licht | Ja                                                                                                                                                          |
| basislichtfunctie       | Ja                                                                                                                                                          |
| KNX-functies            | Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie |
| Met busaansluiting      | Ja                                                                                                                                                          |
| Met afstandsbediening   | Nee                                                                                                                                                         |
| Koppeling               | Ja                                                                                                                                                          |
| Bescherming             | IP20                                                                                                                                                        |
| Materiaal               | kunststof                                                                                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur    | -20 – 50 °C                                                                                                                                                 |
| kleur                   | wit                                                                                                                                                         |
| Variant                 | KNX - inbouw vierkant                                                                                                                                       |
| VPE1, EAN               | 4007841058142                                                                                                                                               |

### Toebehoren

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote       |
| EAN 4007841 593018 | Service-afstandsbediening RC6 KNX    |
| EAN 4007841 592912 | Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX |
| EAN 4007841 056728 | Zwart paneel voor IR sensoren        |

### Registratiebereik

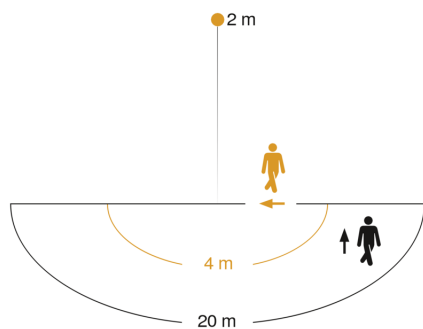

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

### Maten

