


Sensor buitenlamp

L 691 LED

V2 PMMA antraciet

EAN 4007841 053031

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED

9W



3000K warm-white



infrarood sensor
360°



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



shock proof IK07



manual override

30 years (Ø 4,5h /
day)

9 W 753 lm

Functiebeschrijving

Robuust in het kwadraat. De L 691 LED brandt met 753 lm bij slechts 9 W nu nog krachtiger en nog energiezuiniger. De vierkante led-sensorbuitenlamp met aluminium onderstel en slagvaste PMMA-kap is bovendien uitgerust met een sterk beschermrooster – voor nog meer veiligheid. Met 360° infrarood-minisensor, 7 m reikwijdte, basislicht, soft-lightstartfunctie, tijd- en inschakelniveau. Koppelbaar via kabel.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	126 x 291 x 306 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	9 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	753 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (7 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Functies	4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	PMMA antraciet
VPE1, EAN	4007841053031

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


L 691 LED

V2 PMMA antraciet

EAN 4007841 053031

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

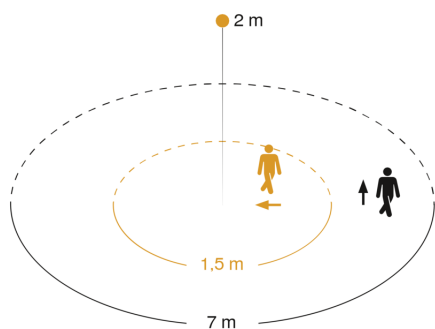


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

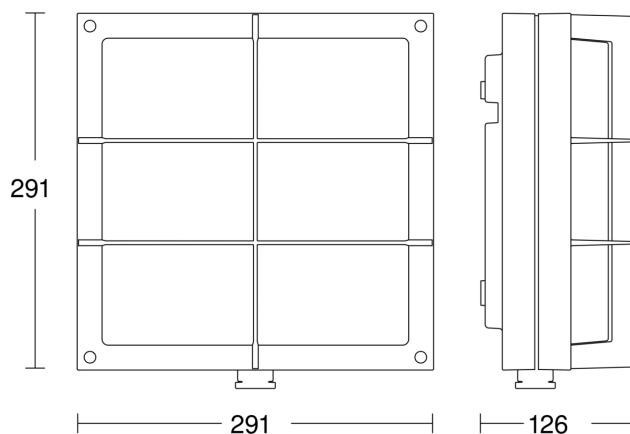

Lichtverdelingscurve

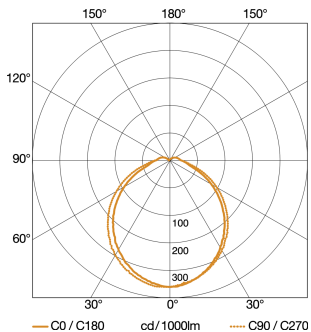

Vermogen	9 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	753 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control