


Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2

wit

EAN 4007841 033088

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

14,8w



30 years (Ø 4,5h / day)

14,8 W 1184 lm

4000K neutral white



infrared sensor 140°



max. 14 m



IP44



180° horizontal, 180° vertikal



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

Functiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenspot XLED home 2 voor nog meer veiligheid. Volledig draaibaar led-paneel in stijlvolle opaaloptiek. Voor de hoogste designeisen en maximaal lichtcomfort. 1184 lm met slechts 14,8 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 140° registratiehoek, 14 m reikwijdte. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	194 x 180 x 161 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	14,8 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling, aantal	max. 10 spots
Lichtstroom	1184 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (11 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	0,574 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841033088

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot


XLED home 2

wit

EAN 4007841 033088

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik

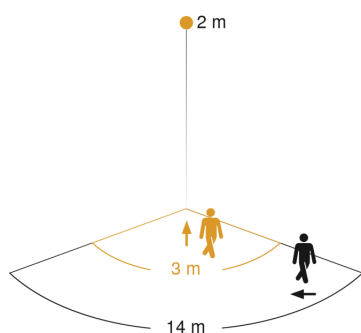


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

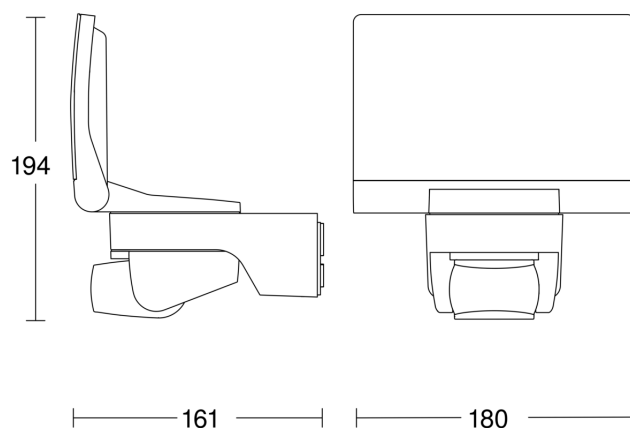


Lichtverdelingscurve



Vermogen	14,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1184 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master




XLED home 2

wit

EAN 4007841 033088

aansluitschema master/master

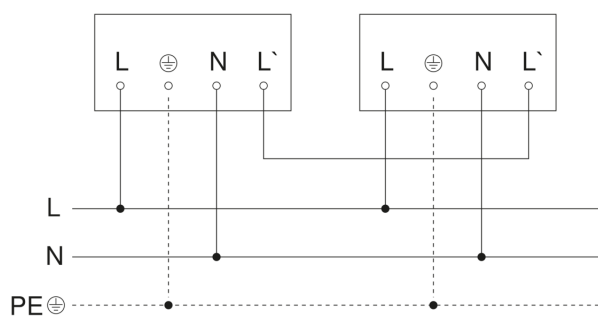

aansluitschema Master/slave koppelin

