



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz

Absoluut slim en betrouwbaar. HF-Essential II is de meest economische oplossing voor de betrouwbare werking van een fluorescentielamp. Het is ook het ideale instapproduct voor gebruikers van elektromagnetische systemen die willen profiteren van de voordelen die elektronische VSA's bieden. De kostenbesparende en betrouwbare HF-Essential II heeft energielabel A2, en de robuuste vormgeving ervan voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. HF-Essential II is de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- en kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen en andere toepassingen.

Product gegevens


Algemene informatie		Connectortype uitgangsaansluitingen	
Aantal lampen	1/2 stuk/eenheid	Insert	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	
Line Frequency	50 to 60 Hz	-10 °C t/m 50 °C	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	75 °C	
Duur aanloopstroom	0,3 ms	T-behuizing maximaal (max.)	
Aanlooppiekstroom (max.)	24 A	75 °C	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	20	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Bedrading		Behuizing	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert	L 211x40x28.7	
		Goedkeuring en toepassing	
		Beschermingsklasse	
		IP20 [Bescherming tegen vingers]	
		Energierendement-index	
		A2	

HF-Essential II for TL5/TL-D

Keurmerken	CE-markering KEMA-KEUR-certificaat
	CB-certificaat RoHS-conform
Productgegevens	
Full EOC	871829177064000
Productnaam voor bestelling	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	77064000
Lokale code	HFE1/258TLDII

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	913713040966
Volledige productnaam	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8718291770657

Maatschets

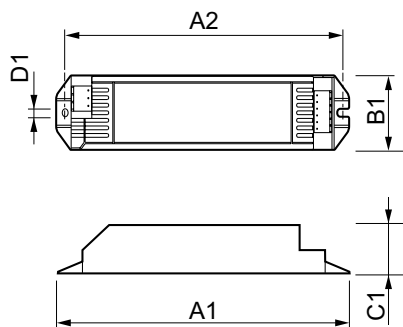

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

