



CorePro LEDspot MV - GU10



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	275 lm
Lichtsterkte (nom.)	590 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	78,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	275 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,5 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	391.857
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869672835200



Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Bestelcode	72835200
Lokale code	CSGU35W84036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001218002
Volledige productnaam	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC - Case	8718696728369

Maatschets



Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens

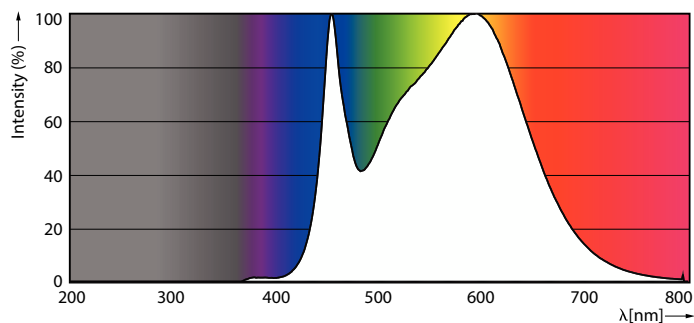


Spectral Power Distribution Colour

Levensduur

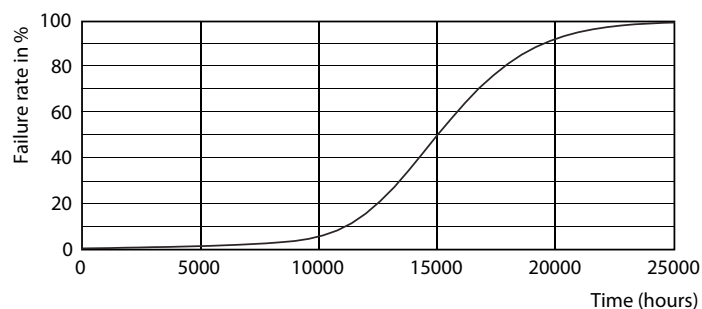

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

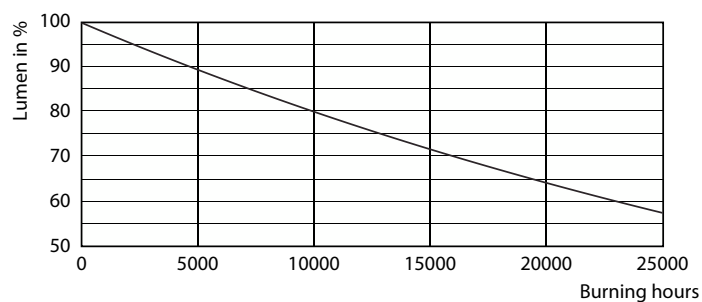

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

