


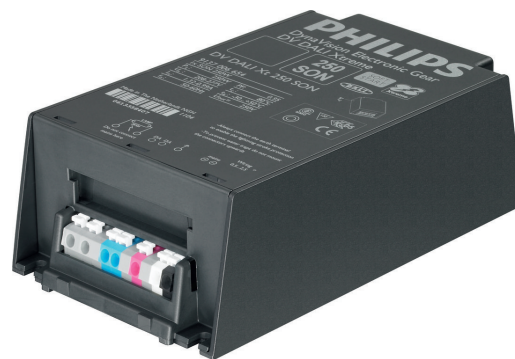

DynaVision Programmable Xtreme SON

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke soort verlichtingsmanagementoplossing.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrading	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Connectortype	WAGO serie 804
Ingangsspanning	208-240-277 V	Temperatuur	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 50 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Arbeidsfactor 50% belasting (min.)	0,98	Regelsystemen en dimmers	
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA	Lichtregeling	PROG
Duur aanloopstroom	4 ms	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Ingangsstroom (nom.)	1.32 A	Behuizing	C2
Aanloopstroom (max.)	4 A	Goedkeuring en toepassing	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	11	Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

DynaVision Programmable Xtreme SON

Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871829121991000

Maatschets

^?

Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
Bestelcode	21991000
Lokale code	DVPROGXT250SON
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnummer (12NC)	913700676766
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
EAN/UPC - Case	8718291219927

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

