


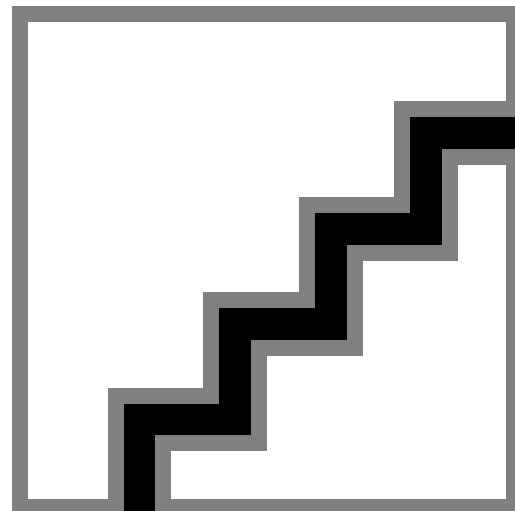

CorePro LEDspot MV – GU10

CorePro LEDspot 4.9–65W GU10 830 36D ND

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	460 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	93,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	460 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,9 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	65 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.5
Spanning (nom.)	220–240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Goedkeuring en toepassing


Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	438.111
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens

Full EOC	871951430871800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND


Bestelcode	30871800
Lokale code	30871800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002981002
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
EAN/UPC - Case	8719514308725

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

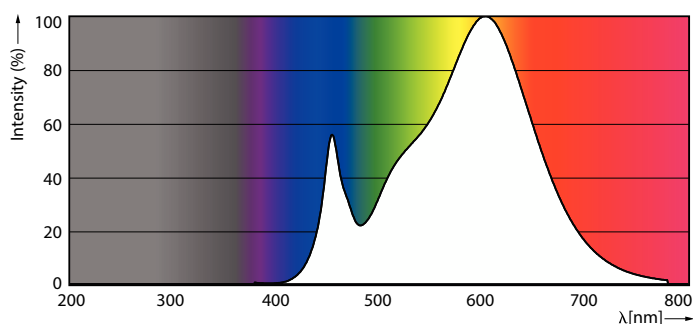

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




CorePro LEDspot MV - GU10
Page 10 of 10

Levensduur

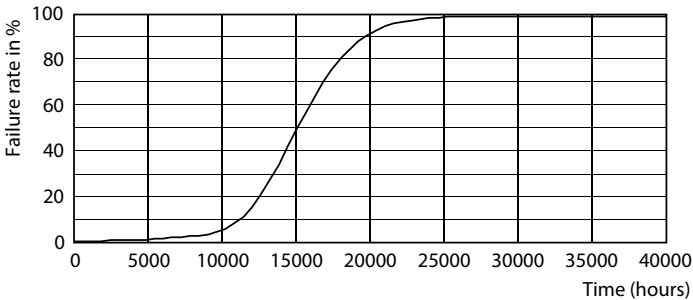

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

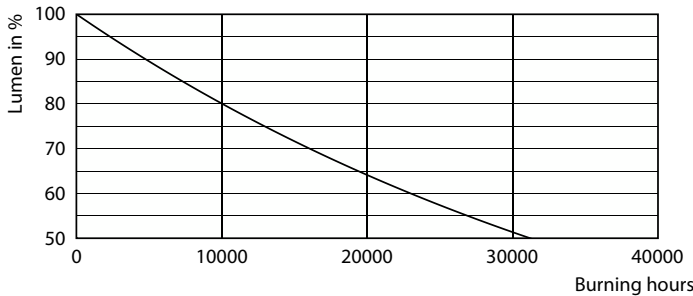

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

