



MasterConnect LEDspot GU10

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

Philips MasterConnect is de ideale keus voor professionals die gemakkelijke connected lighting willen, dankzij een breed aanbod van 'smart retrofit' LED-lampen en buizen. Uw nieuwe verlichtingssysteem is eenvoudig in te stellen met behulp van onze intuïtieve Bluetooth-app. Bovendien kan het systeem eenvoudig worden geprogrammeerd voor automatisering (aanwezigheids-/daglichtdetectie), draadloos dimmen, zonering en scenario's. Het resultaat? Maximale energiebesparingen en een comfortabelere en flexibelere werkruimte! MasterConnect LED's zijn Interact Ready. Je hoeft alleen een gateway toe te voegen om te kunnen profiteren van de op de cloud gebaseerde voordelen van het Interact IoT-platform, zoals dashboardbeheer, afstandsbediening en tijdprogrammering, waardoor je kan beschikken over de eindeloze mogelijkheden van connected lighting.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	GU10 [GU10]	Lichtrendement (nominaal)	73 lm/W
Nominale levensduur	25.000 hr	Kleurconsistentie	<4
Schakelcyclus	50.000	Kleurweergave-index (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	345 lm
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	36 graden	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	345 lm	Energieverbruik	4,7 W
Lichtsterkte (nom.)	500 cd	Lampstroom (nom.)	27 mA
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
		Vermogensfactor (fractie)	0.7

MasterConnect LEDspot GU10

Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Draadloos dimmen
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	100 mm
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	RoHS-conform


Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387344
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869969394700
Productnaam voor bestelling	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D
Bestelcode	69394700
Lokale code	69394700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002253802
Volledige productnaam	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D
EAN/UPC - Case	8718699693954

Maatschets




Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Light Distribution Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D


Fotometrische gegevens



Levensduur

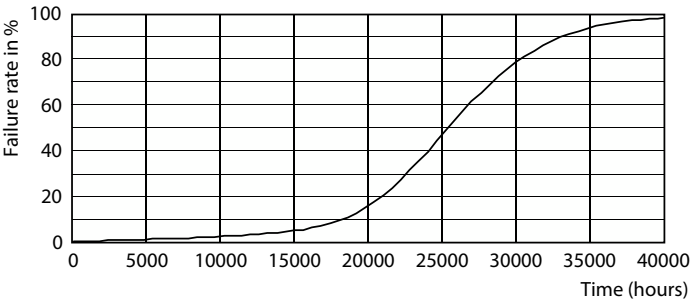

Life Expectancy Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

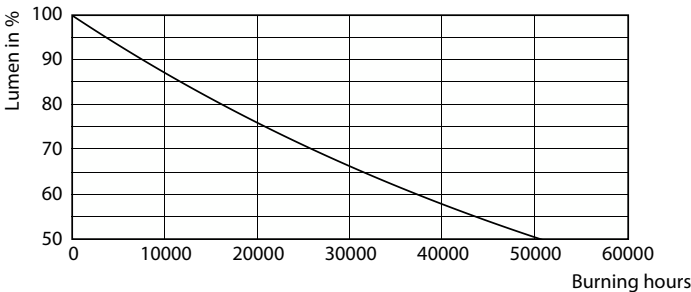

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

