



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | E14 [E14]          |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 20.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Sphere             |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                    |
| Kleurcode                                 | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstroom                               | 806 lm             |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 2700 K             |
| Lichtrendement (nominiaal)                | 124,00 lm/W        |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Line Frequency                    | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                   | 6,5 W        |
| Lampstroom (nom.)                 | 50 mA        |
| Overeenkomstig vermogen           | 60 W         |
| Opstarttijd (nom.)                | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht          | 0,5 s        |
| Vermogensfactor (fractie)         | 0,55         |
| Spanning (nom.)                   | 220-240 V    |
| Temperatuur                       |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)       | 55 °C        |
| Regelsystemen en dimmers          |              |
| Dimbaar                           | Nee          |

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Mechanische eigenschappen en behuizing |                 |
| Lampafwerking                          | Mat             |
| Lampvorm                               | P45 [P 45 mm]   |
| Goedkeuring en toepassing              |                 |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur          | 7 kWh           |
| EPREL-registratienummer                | 387.448         |
| CE-markering                           | Ja              |
| EU RoHS-conform                        | Ja              |
| Productgegevens                        |                 |
| Full EOC                               | 871951434760100 |



|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG |
| Bestelcode                       | 34760100                                 |
| Lokale code                      | 34760100                                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                        |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                       |
| Materiaalnummer (12NC)           | 929002028792                             |
| Volledige productnaam            | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514347618                            |

## Maatschets



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 45 mm | 80 mm |


## Fotometrische gegevens

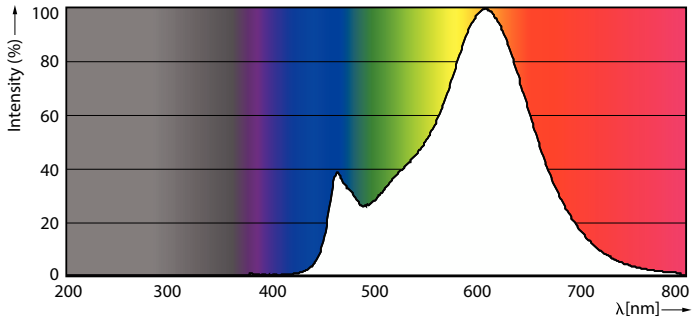

Spectral Power Distribution Colour


## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

### Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

### Levensduur

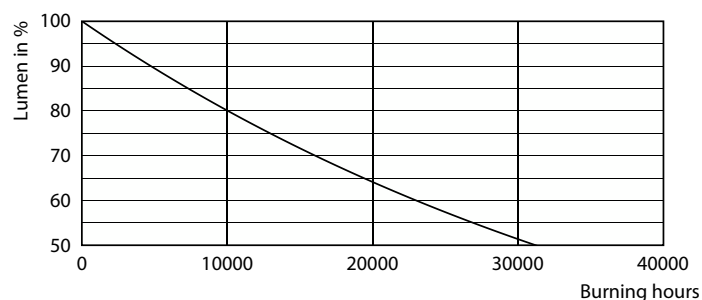

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

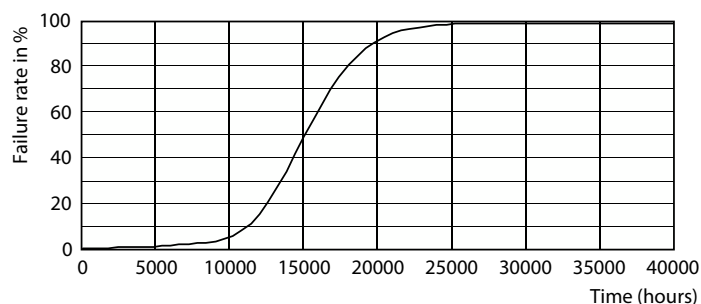

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

