



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	BA35
Goedkeuring en toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387.387
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951434685700


Maatschets



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Bestelcode	34685700
Lokale code	34685700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001345892
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
EAN/UPC - Case	8719514346864

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm


Fotometrische gegevens

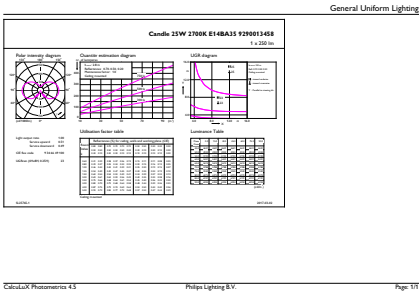

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Levensduur

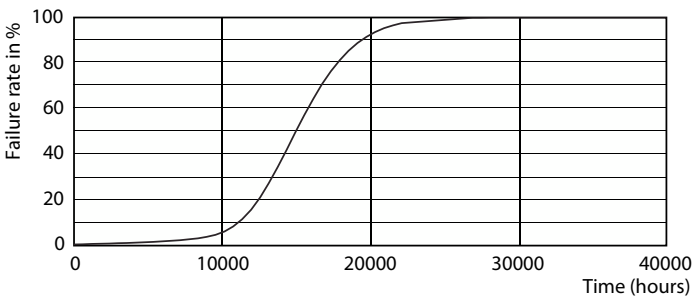

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

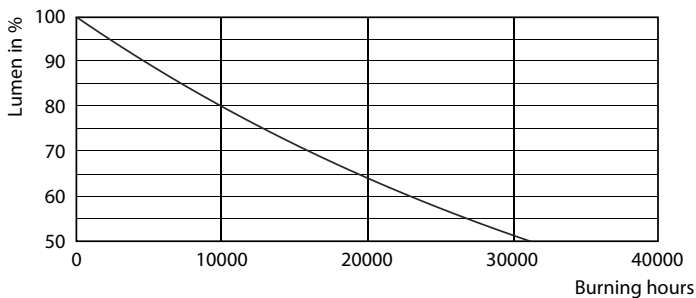

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

