



MASTER Value LEDspot MV - GU10

MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	270 lm

Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Lichtrendement (nominaal)	72,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	270 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,7 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------


Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
----------	--------------------


Goedkeuring en toepassing

Geschikt voor accentverlichting	Ja
---------------------------------	----

Maatschets



Fotometrische gegevens




Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	467.611
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens

Full EOC	871951431228900
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Bestelcode	31228900
Lokale code	31228900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002979702
Volledige productnaam	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
EAN/UPC - Case	8719514312296

Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

MASTER Value LEDspot MV – GU10

Fotometrische gegevens

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Levensduur

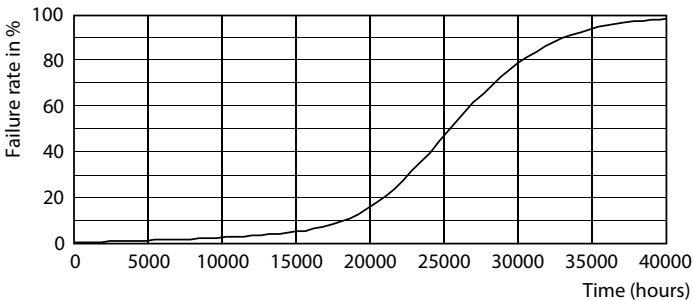

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

