



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	850 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	118,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,2 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	Linear


Goedkeuring en toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	624.211
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

CorePro LEDlinear MV

Productgegevens	
Full EOC	871951430399700
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Bestelcode	30399700
Lokale code	30399700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10



Materiaalnummer (12NC)	929002495102
Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
EAN/UPC - Case	8719514304000

Maatschets

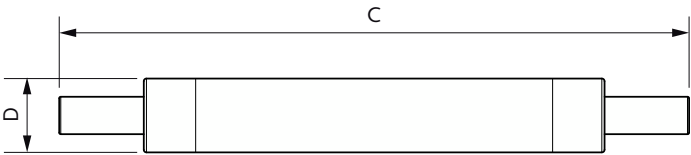


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometrische gegevens

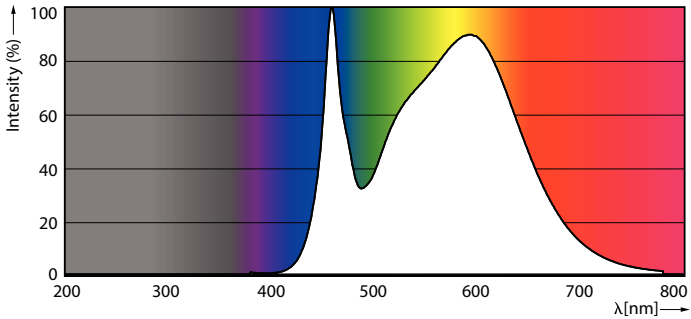

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

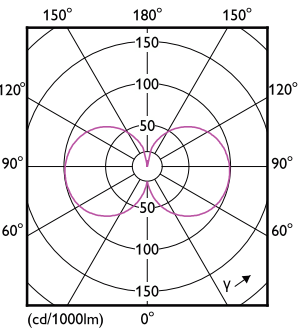

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

