


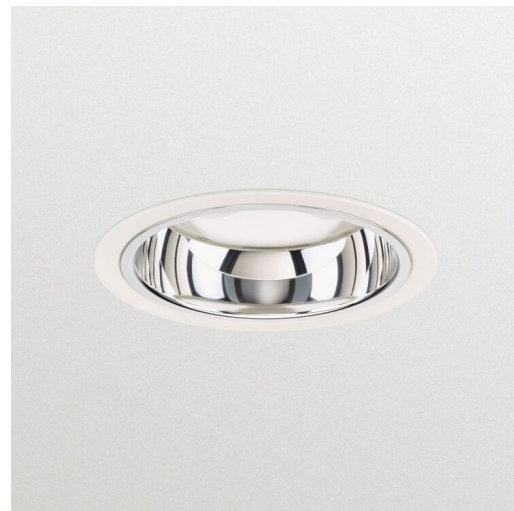

# LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

## DN560B LED20S/830 PSU-E C WH

DN560B | LuxSpace2 Mini Low height recessed - 830 warmwit -  
Voedingsunit, extern - Hoogglanzende spiegel -  
Insteekconnector en trekontlasting

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun exploitatiekosten (energie, enz.), maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiëntie, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

### Product gegevens

| Algemene informatie       |                                             |                                      |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Lichtbron vervangbaar     | Nee                                         | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                |
| Aantal VSA's              | 1 unit                                      | Lichtrendement (nominaal)            | 121 lm/W              |
| Driver/VSA inbegrepen     | Ja                                          | Kleurweergave-index (CRI)            | >80                   |
| Code productfamilie       | DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed] | Kleur lichtbron                      | 830 warmwit           |
| Lighting Technology       | LED                                         | Optiektype                           | Hoogglanzende spiegel |
| Waardeschaal              | Specificatie                                | Bundelspreiding armatuur             | 80°                   |
|                           |                                             | Unified Glare Rating CEN             | 22                    |
| Eisen aan armatuurontwerp |                                             | Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                       |
| Lichtstroom               | 2.200 lm                                    | Ingangsspanning                      | 220 tot 240 V         |

## LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Line Frequency                          | 50 to 60 Hz                        |
| Ingangsfrequentie                       | 50 tot 60 Hz                       |
| Energieverbruik                         | 18,2 W                             |
| Aanloopstroom                           | 16 A                               |
| Aanlooptijd                             | 0,195 ms                           |
| Vermogensfactor (fractie)               | 0.9                                |
| Aansluiting                             | Insteekconnector en trekontlasting |
| Kabel                                   | -                                  |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                                 |

### Temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +25 °C |
|----------------------------|----------------|

### Regelsystemen en dimmers

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dimbaar                  | Nee                  |
| Driver/VSA               | Voedingsunit, extern |
| Bedieningsinterface      | -                    |
| Constance lichtopbrengst | Nee                  |

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Gegoten aluminium                |
| Reflectormateriaal               | Polycarbonaat, aluminium coating |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat                    |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat                    |
| Fixation material                | Staal                            |
| Kleur behuizing                  | Wit RAL 9003                     |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Mat                              |
| Totale hoogte                    | 74 mm                            |
| Totale diameter                  | 164 mm                           |

### Goedkeuring en toepassing

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Beschermingsklasse     | IP20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie       | IK02 [0,2 J standaard]           |
| Sustainability rating  | -                                |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II             |
| Gloeidraadtest         | Temperatuur 850 °C, duur 5 s     |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering            | Ja                                             |
| ENEC-markering          | ENEC-markering                                 |
| Garantieperiode         | 5 jaar                                         |
| EU RoHS-conform         | Ja                                             |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%               |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <2 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%               |

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                       | L90 |

### Toepassingsomstandigheden


|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Ja    |

### Productgegevens

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Full EOC                         | 871869997056700              |
| Productnaam voor bestelling      | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH |
| Bestelcode                       | 97056700                     |
| Lokale code                      | 97056700                     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                            |
| Materiaalnummer (12NC)           | 910505100927                 |
| Volledige productnaam            | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699970567                |



## Maatschets



## LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

