



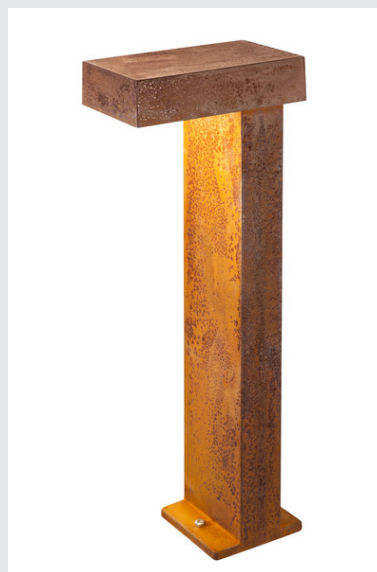

## PATHLIGHT70

led staande buitenlamp, roestkleurig, IP55, 3000K

De direct naar beneden schijnende staande lampen van de RUSTY serie overtuigen door hun bijzondere roestige uitstraling. Dit wordt door een speciale chemische behandeling van het gebruikte FeCSi staal bereikt. Daardoor is elk exemplaar uniek en een echte eyecatcher in elke installatie. Door beschermingsklasse IP55 is hij geschikt voor buitengebruik. Optioneel is een grondpin en verbindingsbox leverbaar om het armatuur veilig aan te sluiten in de ronde schacht. De elektrische aansluiting van de met een krachtige led uitgeruste lamp vindt telkens op 230 V netspanning plaats.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Art.nr.:                            | 1001824                |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                      |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Lengte                              | 15 cm                  |
| Breedte                             | 25 cm                  |
| Hoogte                              | 70 cm                  |
| Nettogewicht                        | 21.965 kg              |
| Brutogewicht                        | 23.729 kg              |
| IP-code                             | IP 55                  |
| Veiligheidsklasse                   | I                      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK06                   |
| Slagvastheid                        | 1 Joule                |
| Montage                             | Opbouw                 |
| Montagebeschrijving                 | Vloer                  |
| Wattage                             | 8.9 W                  |
| Lumen                               | 400 lm                 |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin            |
| Stralingshoek                       | 90 °                   |
| Kleur                               | roest                  |
| CRI                                 | 80                     |
| LXXBXX gegevens                     | L70B50                 |
| Levensduur                          | 25000 h                |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 954800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 228730 | VERBINDINGSBOX ,<br>3-polig, IP68   |
| 229422 | Grondpin , staal verzinkt,<br>50 cm |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C  |
| BIG WHITE pagina              | 527    |