

EIB-Y(ST)Y / EIB-YCYM

EIB-Y(ST)Y / EIB-YCYM 2X2X0,8

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

Internationale benaming: EIB-Y(ST)Y 2X2X0,8

Nexans Ref.: 10007595

Lokale ref.: 10007595

EAN 13: 3427630068779

EIB-buskabel voor gecentraliseerde besturing van verlichting, verwarming, airconditioning, ventilatie, energie etc. in gebouwen.


OMSCHRIJVING

Toepassing

Installatiebuskabel (EIB: European Installation Bus) voor gecentraliseerde besturing van verlichting, verwarming, airconditioning, ventilatie, energie en dergelijke in gebouwen.

Opbouw

- Geleider: 0,8 mm massief blank koper, klasse 1
- Geleiderisolatie: PVC, vlamvertragend
- Geleiders gebundeld per quad
- Aderkleuren : Rood/Geel/Zwart/Wit
- Plastic afscheidingsfolie over geleiderkern
- Afscherming: Aluminium-PET tape met onderliggende aarddraad
- Buitenmantel: Groen, vlamvertragend, voorzien van opdruk "EIB".

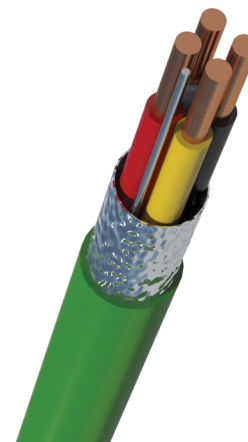

NORMEN

Nationale

DIN VDE 0207 part 23;
DIN VDE 0207 part 24;
DIN VDE 0472; DIN VDE 0815;
DIN VDE 0816



Samenstelling geleider
Massief, klasse 1



Nominale spanning U_o/U
250/250 V

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 25-06-2023 www.nexans.nl Pagina 1 / 2

 Nexans

KARAKTERISTIEKEN

Constructie

Aarddraad	Vertind koper, 0.4 mm doorsnede
Aderidentificatie	Rood, Zwart, Wit, Geel
Afscherming	Aluminium polyester tape
Buitenmantel	Vlamvertragend PVC
Isolatie	PVC
Isolatiemateriaal	Vlamvertragend PVC
Kleur buitenmantel	Groen
Samenstelling geleider	Massief, klasse 1

Afmetingen

Aantal aders	4
Aantal quads	1
Buitendiameter, nominaal	5,7 mm
Doorsnede van de geleider	0,8 mm
Geleiderdoorsnede	- mm ²
Gewicht, benaderd	51 kg/km

Elektrische eigenschappen

Isolati weerstand, in Ohm	100 MOhm.km
Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km)	73.2
Maximal capacity at 800Hz	100 nF/km
Nominale spanning U ₀ /U	250/250 V
Testspanning	- kV

Gebruik

Verkrijgbaar in lengte	1 m
Verpakking	

VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

Markering: EIB BUS YCYM 2x2x0.8 - EN50575:2014+A1:2016 - Class Cca-s3-d1-a3 - week/jaar van productie - CE
markering & metrische markering