


CL50GXXPQP


LED-weergave – Signaalzuil

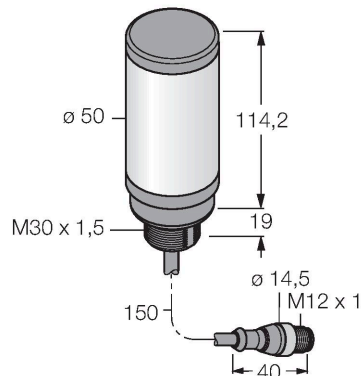

Kenmerken

- LED-signaalzuil
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: groen (COL 1)
- kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

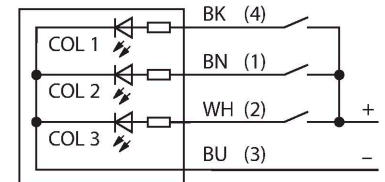

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.
 Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave. Kan maximaal drie kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
 Geen assemblage vereist.
 Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Technische gegevens


Type	CL50GXXPQP
Identnr.	3010494
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67

Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren


SMB30A	3032723
--------	---------



Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. The dimensions are: top flange width 45 mm, vertical flange height 61 mm, horizontal flange width 69 mm, and a 7.5 mm gap between the flanges. The mounting hole has a diameter of 30.5 mm. The bracket has a 6.3 mm wide base and a 6.3 mm diameter hole. The corner has a radius of R 40 mm. The total height of the bracket is 38.5 mm.

montagebeugel, haaks, roestvast
staal, voor sensoren met 30mm
schroefdraad

SMB30SC	3052521
---------	---------



Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. The dimensions are: top flange width 66.5 mm, vertical flange height 58.7 mm, horizontal flange width 50.8 mm, and a 29 mm gap between the flanges. The mounting hole has a diameter of 30 mm and a depth of 1.5 mm. The bracket has a 12.7 mm wide base and a 7 mm diameter hole. The total height of the bracket is 66.5 mm.

montagebeugel, PBT-zwart, voor
sensoren met 30 mm schroefdraad,
oriënteerbaar