

LED met DALI communicatie - 32m herkenningsafstand

DT32/6/3DALI-LED



wit, overeenkomstig
RAL9016 , Code 1210

Productinformatie

- LED noodverlichting met een interne batterij
- Paneelverlichting in een moderne uitvoering
- Heldere en gelijkmatige verlichting
- Milieuvriendelijke NiMH-accu met diepe ontladingsbescherming
- Bi-directionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G. smartphone app
- Automatische zelftest met tweekleurige status-LED
- Centrale bewakingsoptie met B.E.G.-DALI-SYS via de DALI-bus.
- Inclusief LED lampen, displaypanelen en een oplaadbare batterij

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	359 x 50 x 281
Werkingsmodus:	Permanente werking, Bij een netspannings onderbreking
Lichtstroom / sterke:	LED op printplaat 12 x 0,5 W Lichtkleur: 6500 K daglicht wit
Beschermingsgraad/- klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +35 °C
Behuizing:	aluminiumprofiel

Zijpanelen van Polycarbonaat

Armatuur met een ingebouwde batterij


Accu:	NiMH 3,6 V 800 mAh
Nominale bedrijfsduur:	3 h
Monitoren	
Lokale bewaking:	automatische zelftest
Centrale bewaking:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
DT32/6/3DALI-LED	wit, overeenkomstig RAL9016	1210	4007529012107

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726	4007529927265
Pictogram twee zijden link en rechts	groen	8860	4007529088607
Pictogram DT32-LED pijl naar beneden	groen	8785	4007529087853
Pictogram DT32-LED pijl naar rechts	groen	8858	4007529088584
Pictogram DT32-LED pijl naar links	groen	8859	4007529088591

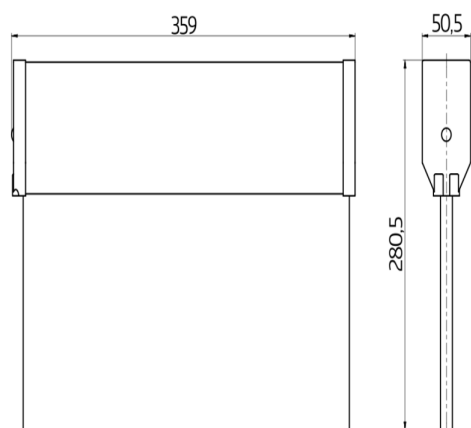

Afmetingen 1210

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH