

KNX - KNX Schakelactoren

SA 230 / 16 / H / KNX REG



grijs , Code 90136



grijs , Code 93336

Productinformatie

- Schakelactor voor het schakelen van belastingen
- KNX-inbouwapparaat met een breedte van 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) of 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) voor montage in de verdeelkast.
- Het apparaat heeft vier (SA4 - 230 / 16 /) of acht (SA8 - 230 / 16 /) onafhankelijke potentiaalvrije normaal open contacten.
- Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen
- Schakelaars maken ook zonder bus spanning handmatig schakelen mogelijk.
- De schakelactor wordt gevoed door de KNX-bus en heeft geen extra voeding nodig.
- De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen


Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90136= (4 TE) 90 x 72 x 64 mm 93336= (8 TE) 90 x 144 x 64 mm
Nominale stroom:	5 mA typisch 20 mA max.
Verbruik:	0,15 W
Beschermingsgraad/- klasse:	90136= IP20 / Klasse II 93336= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

KNX TP 256:	Ja
Aansluiting en kabel:	0,2 ... 4,0 mm ² stug 0,25 ... 2,5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls)
Kanaal 1 tot kanaal 4 of 8	
Schakelvermogen:	3680 W, cos φ = 1 max. inschakelstroom I _p (150 μ s) = 600 A
Contacttype:	μ -contacten, potentiaalvrij maakcontact/NO
Uitgangen:	90136= 4 schakel uitgangen 93336= 8 schakel uitgangen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG	grijs	90136	4007529901364
SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG	grijs	93336	4007529933365

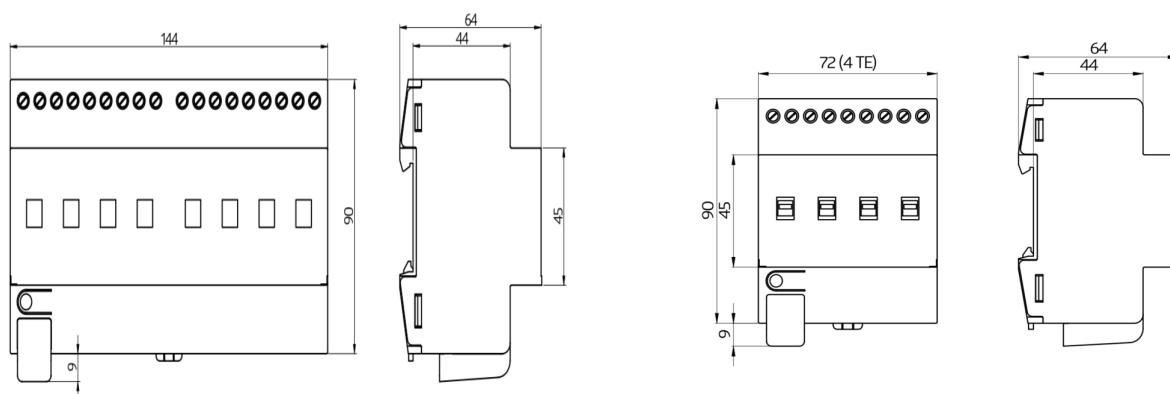

Afmetingen 93336

Afmetingen 90136