

Bedrijfseigen bussysteem - Multisensor

PD2N-LTMS



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92113

Productinformatie

- Multisensor voor het doorgeven van aanwezigheid-, temperatuur- en helderheidswaarde
- Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem
- Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning
- Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact
- Fijn instelling van uitgangswaarde voor de lichtmeting en temperatuur via een potentiometer op het apparaat
- **Toepassingsvoorbeelden:**
kleine kantoren, trappenhuis, kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

Technische gegevens

Spanning:	16 - 48 V DC
Afmetingen:	Ø 80 x 83 mm
Verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte	

min./max./aanbevolen: 2 m / 5 m / 2,5 m

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II

Lichtmeting uitgave: 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux

Temperatuur Ausgabe: 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kanaal 1

Schakelvermogen: 48 V DC / 3 A , $\cos \phi = 1$

Contacttype: μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO

Nalooptijd: 15 s - 30 min, impuls



Gemengd licht meting

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD2N-LTMS-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92113	4007529921133

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997

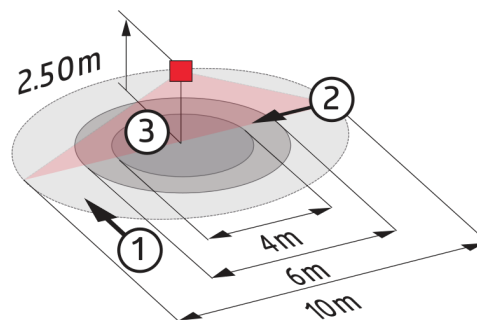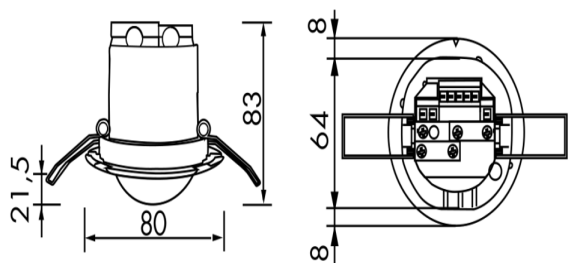


Afmetingen 92113

Detectie bereik

1: Dwars langs de melder lopen

2: Frontaal naar de melder lopen

3: Zittende activiteit

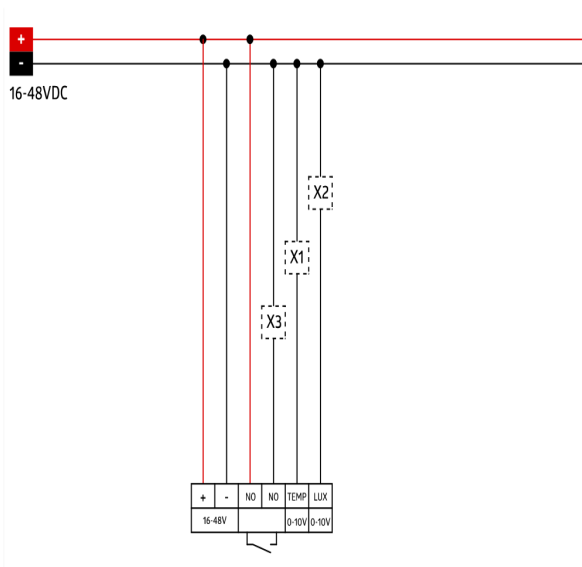

Schakelschema