

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PD4-S



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92142



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92163



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92254

Productinformatie

- Slave-melder met een zeer groot detectiebereik
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- **Toepassingsvoorbeelden:**
kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms, trappenhuis, kleine kantoren, sporthallen / opslagruimtes

Technische gegevens





| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | IB= Ø 97 x 103 mm OB= Ø 101 x 76 mm VZ= Ø 97 x 84 mm |
| Verbruik: | ca. 0,2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars | 450 m ² / 2,5 m Montagehoogte |

langs de melder lopen:**Montagehoogte** 2 m / 10 m / 2,5 m**min./max./aanbevolen:****Beschermingsgraad/-
klasse:** IB= IP20 / Klasse II
OB= IP54 / Klasse II
VZ= IP20 / Klasse II**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Pulstijden:** 2 of 9 s**Bestelgegevens**

| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------|
| PD4-S-OB | wit mat, overeenkomstig RAL9010 | 92142 | 4007529921423 |
| PD4-S-VZ | wit mat, overeenkomstig RAL9010 | 92163 | 4007529921638 |
| PD4-S-IB | wit mat, overeenkomstig RAL9010 | 92254 | 4007529922543 |



Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x wit 90 mm) | | 92199 | 4007529921997 |
| Opbouwsokkel (IP65) PD4-OB IP54 | wit | 92376 | 4007529923762 |

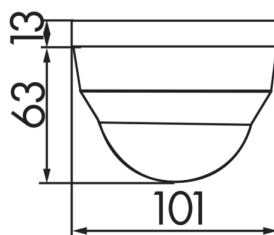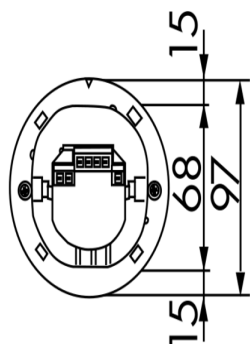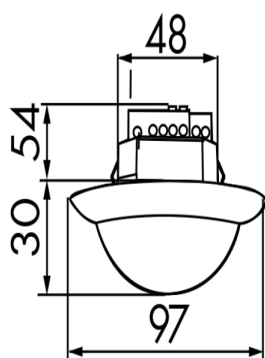

Afmetingen 92163


Afmetingen 92142

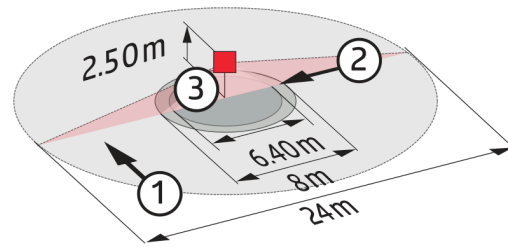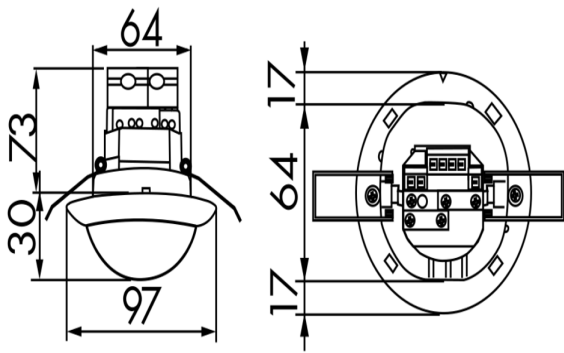

Afmetingen 92254

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

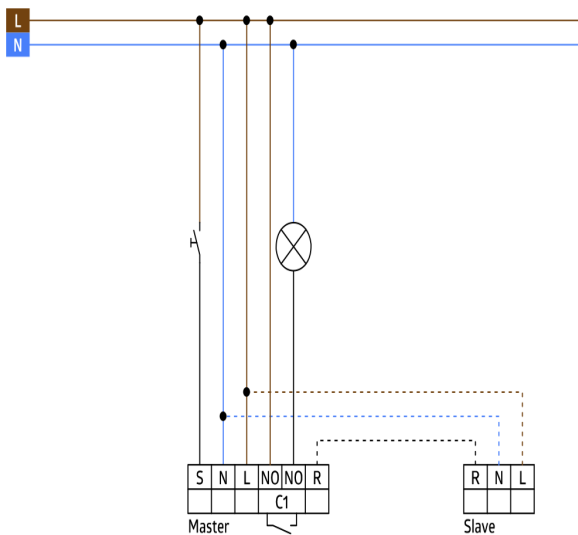

Schakelschema