

Bedrijfseigen bussysteem - Multisensor

PD11-LTMS-RR



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92594

Productinformatie

- Zeer vlakke Multisensor voor het leveren van informatie met betrekking tot aanwezigheid, temperatuur en helderheidswaarde
- Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem
- Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact
- Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds
- Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen
- Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton ook mogelijk
- **Toepassingsvoorbeelden:**
parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	16 – 48 V DC
Afmetingen:	Ø 52 x 60 mm
Verbruik:	ca. 0,4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend

Detectiezone voor dwars


langs de melder lopen:	63 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte	2 m / 5 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:	
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Lichtmeting uitgave:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatuur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)
Schakelvermogen:	48 V DC / 0,1 A , $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s - 60 min
	Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD11-LTMS-RR-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92594	4007529925940

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833	4007529928330
Afdekring PD11	zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011	92537	4007529925377
Afdekring PD11	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92692	4007529926923
Vierkant designraam PD11-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92994	4007529929948

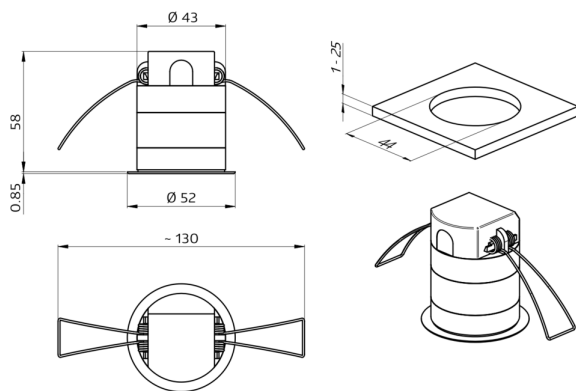


Afmetingen 92594

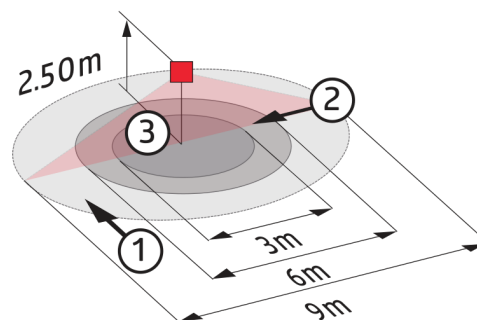

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

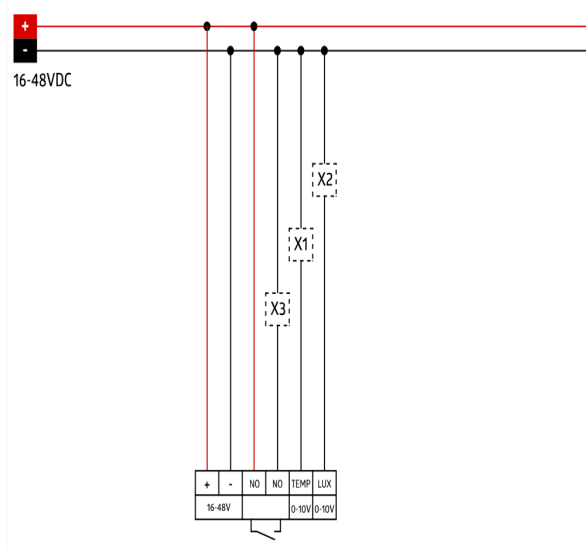

Schakelschema