

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PD4-S-C

wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92442wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92444wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92445

Productinformatie

- Slave-melder speciaal voor **brede en lange** gangen
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, trappenhuis

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	IB= Ø 97 x 103 mm OB= Ø 101 x 76 mm VZ= Ø 97 x 84 mm
Verbruik:	ca. 0,2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 40 m x 5 m dwars max. 20 m x 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2,5 m Montagehoogte


Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/- klasse:	IB= IP20 / Klasse II OB= IP54 / Klasse II VZ= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Pulstijden:	2 of 9 s



Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-S-C-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92442	4007529924424
PD4-S-C-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92444	4007529924448
PD4-S-C-VZ	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92445	4007529924455

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
Muurhouder PD4-OB	wit	92441	4007529924417
Opbouwsokkel (IP65) PD4-OB IP54	wit	92376	4007529923762

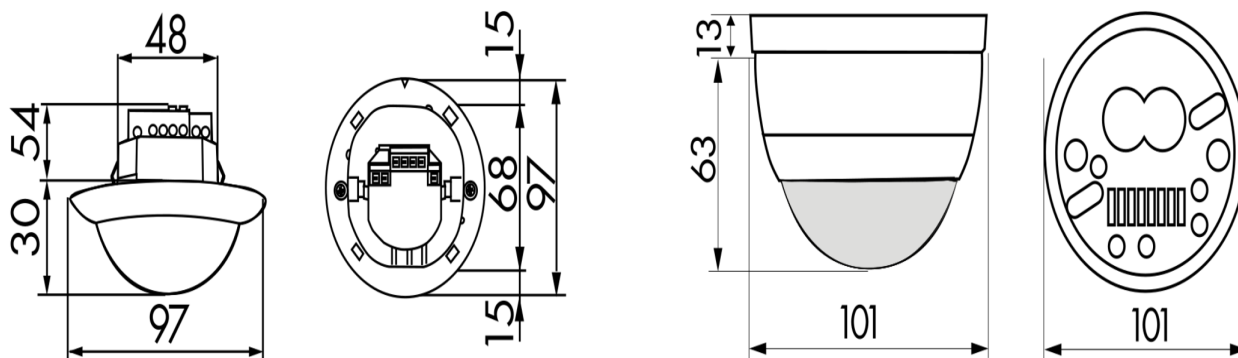

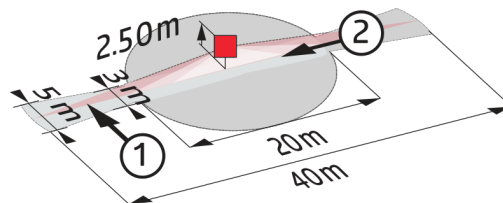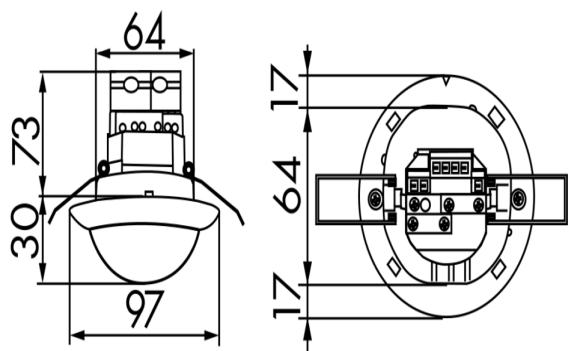

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

